

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY	ADRES DOSTAWY
Nazwisko	Nazwisko
Adres	Adres
Kod Miasto	Kod Miasto
Telefon	Telefon

Model kominka / pieca:

lub

Średnica wyjścia dymowego: wewnętrzna [mm]

zewnętrzna [mm]

Uwaga! Jeśli wyjście dymowe nie pasuje do naszej standardowej średnicy, zamówimy odpowiedni łącznik.

Średnica wewnętrzna komina [mm]: 125 150 190 250

Wybierz typ komina zgodnie ze szkicem: 1T 2T 1B 2B 3T 3B 1BM

Jøtul Combi Jøtul Standard 1BY 1TV T Ilość kondygnacji

Nasada dachowa: Prostokątna Okrągła

Pokrycie dachu: Gont Blachodachówka Blacha na rąbek Papa/Sarnafil Dachówka

Wymiary wymagane ze względu na położenie komina:

H1 Odległość od podłogi do dachu mm

H2 Odległość od dachu do szczytu komina mm

H3 Odległość od podłogi do pierwszego sufitu w budynku mm

H4 Odległość od podłogi do pierwszego kolana mm

H5 Przesunięcie boczne mm

AH Odległość od podłogi do dołu wyjścia dymowego lub osi wyjścia dymowego mm

A Odległość od kalenicy do osi komina mm

V Kąt nachylenia dachu stopni

V2 Kąt pochylenia komina stopni

Aksesoria i kolory:

Standardowe kolory to czarny, szary i biały.

Aby zamówić inny kolor lub materiał niż standardowe, należy podać numer koloru lub materiału oraz długość komina:

1BM 1T 2T H2 Rozeta sufitowa: biała czarna


Pozostałe życzenia:

Tu proszę podać informacje o wyczystce, drabinie, ławce kominiarskiej, dodatkowej płycie przykrywającej na sufit i podłogę itp.:


.....
.....
.....
.....

Jest więcej akcesoriów, skontaktuj się w tej sprawie ze sprzedawcą.


NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE ROZWIĄZANIA

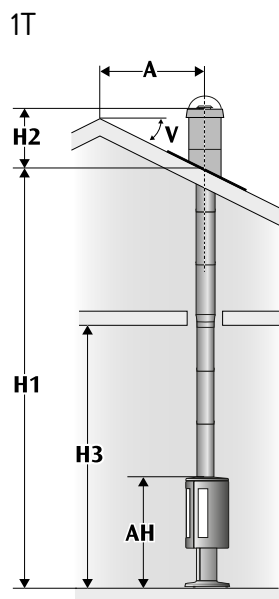


Górny wylot spalin, częściowo izolowany odcinek początkowy.

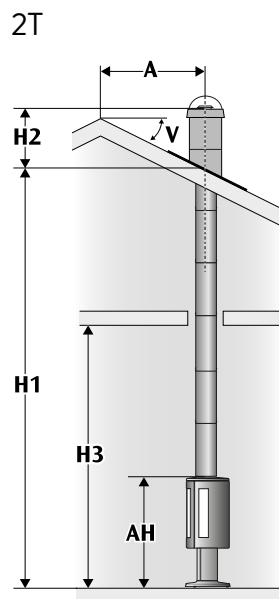


Górny wylot spalin, całkowicie izolowany.

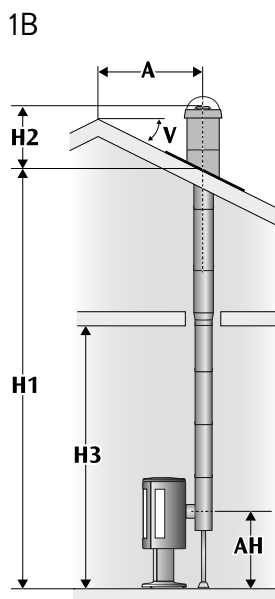


Tylny wylot spalin, częściowo izolowany odcinek początkowy.

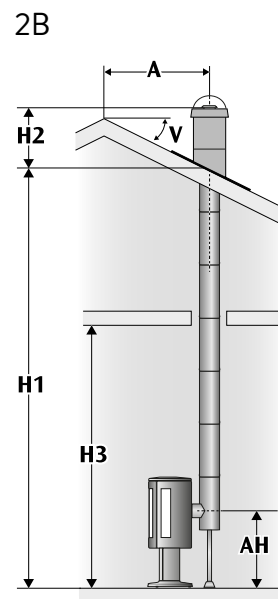


Tylny wylot spalin, całkowicie izolowany.

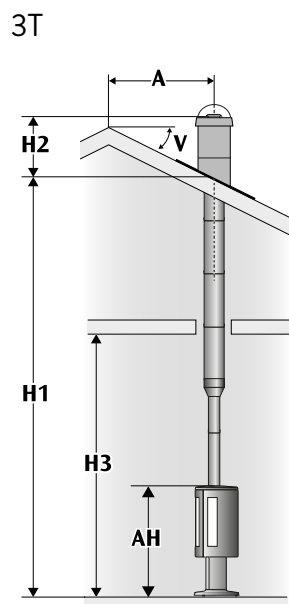


Górny wylot spalin, nieizolowany odcinek początkowy.

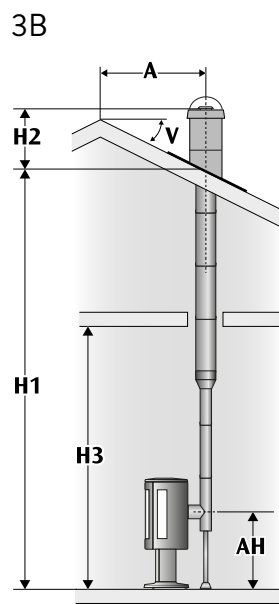


Tylny wylot spalin, nieizolowany odcinek początkowy.

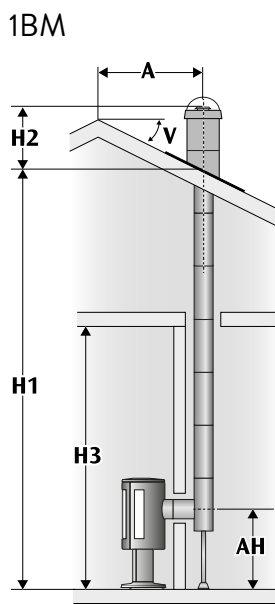


Tylny wylot spalin przez ścianę dachową, całkowicie izolowany.

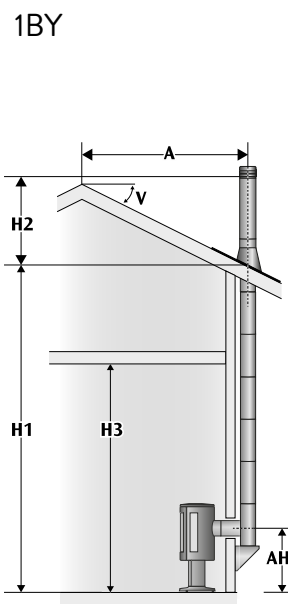

Tylny wylot spalin przez ścianę zewnętrzną, całkowicie izolowany.

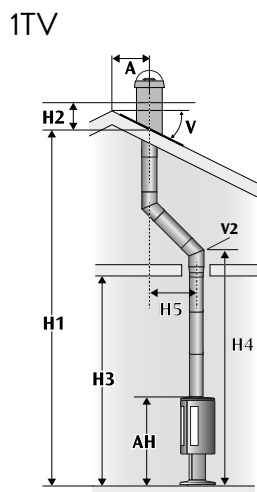

Górny wylot spalin, częściowo izolowany, z przesunięciem.

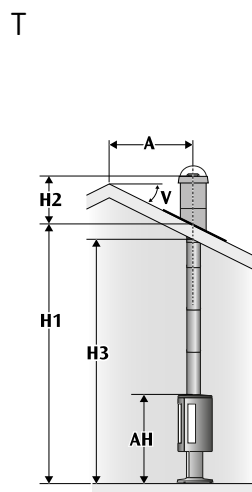

Górny wylot spalin, częściowo izolowany.