




Jotul F 134 (na podstawie, bez szyb bocznych)


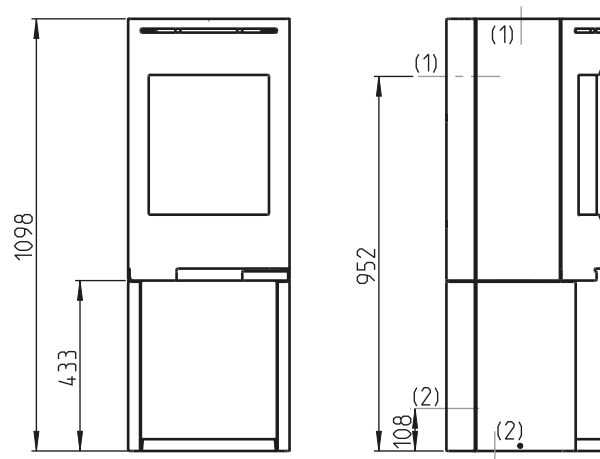


(1) - Oś króćca dymowego
(2) - Oś króćca powietrznego

Płyta podłogowa


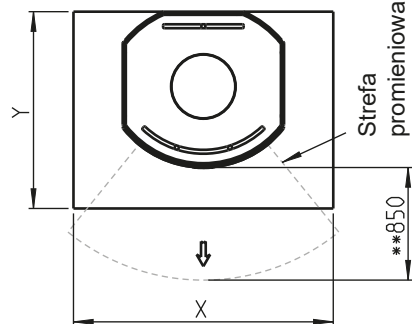


Jotul F 136 (na kolumnie, bez szyb bocznych)

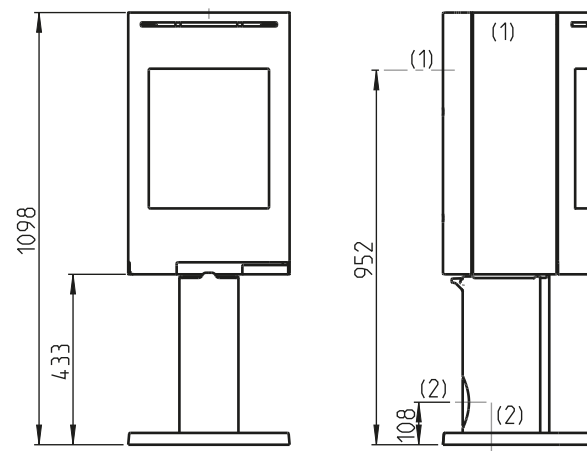

Min. wymiary płyty podłogowej
X/Y - zgodne z prawem i przepisami krajowymi

Ściana z materiałów palnych

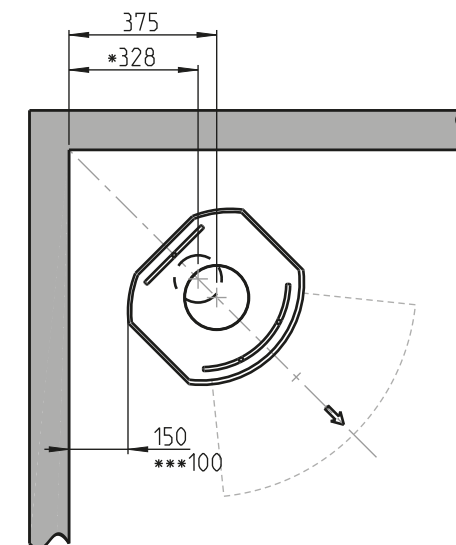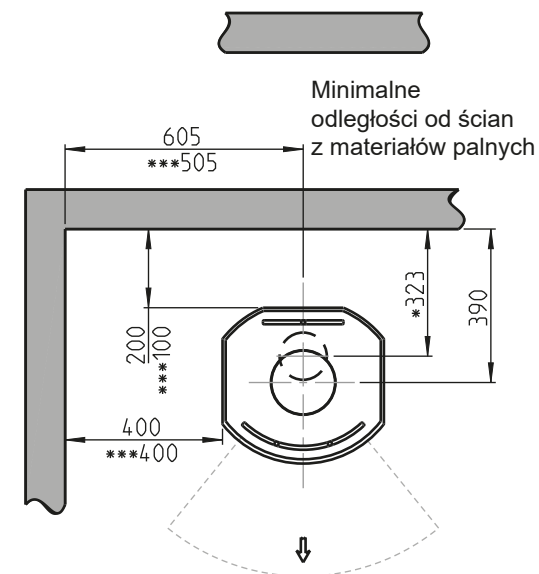




* Doprowadzenie powietrza zewnętrznego

** Minimalne odległości od mebli/materiałów palnych




*** Odległości od ścian z materiałów palnych przy podłączeniu rurą dymową pół izolowaną lub osłoniętą ekranem termicznym

Jøtul F 134 / F136 - minimalne odległości od ściany ogniowej

Dodatkowa

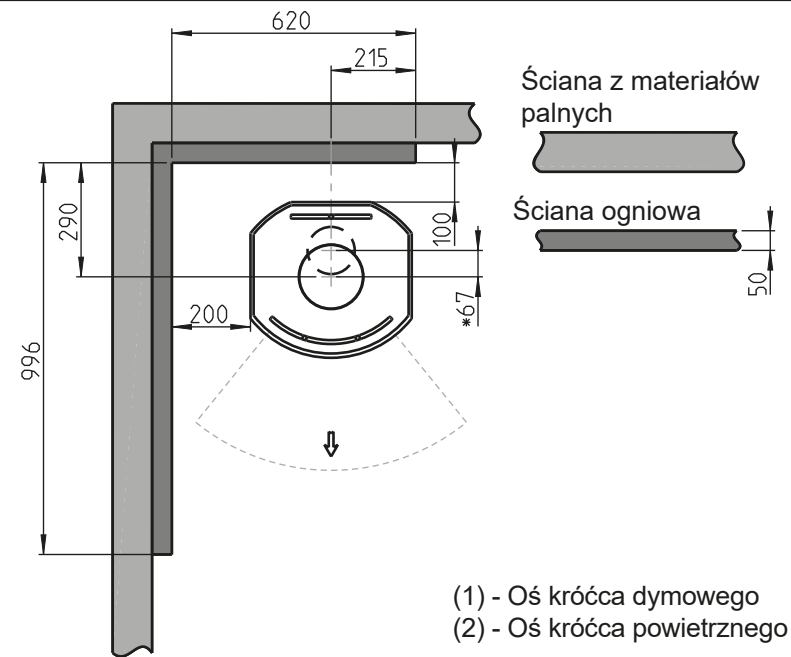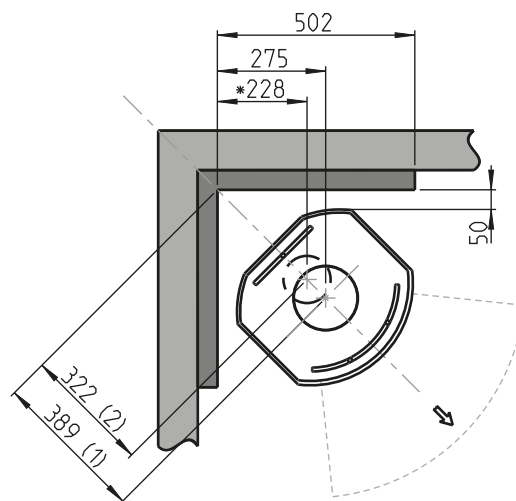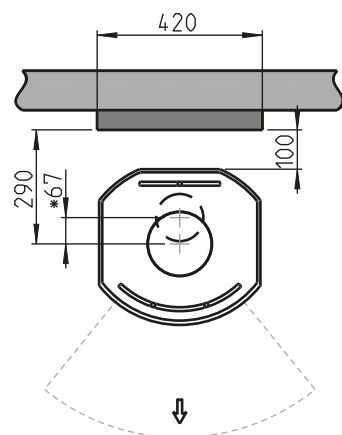


Zintegrowana

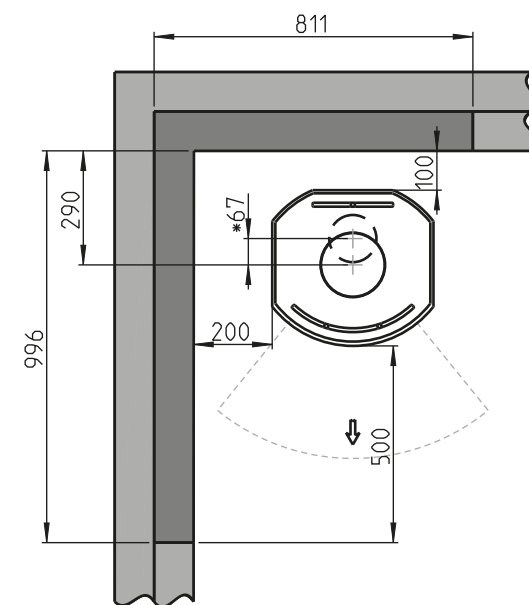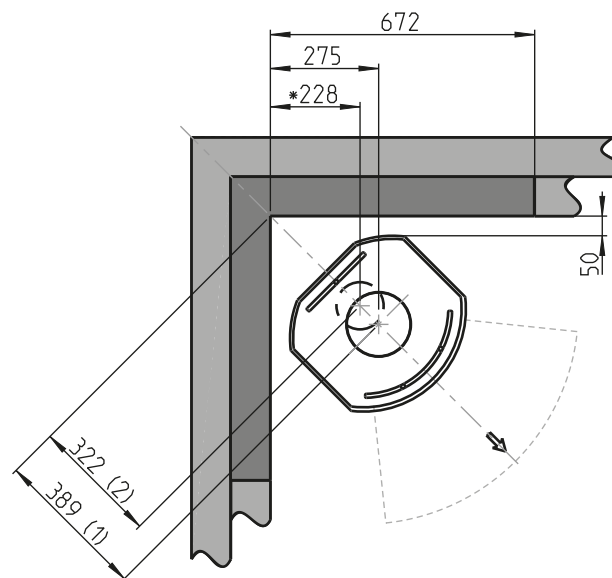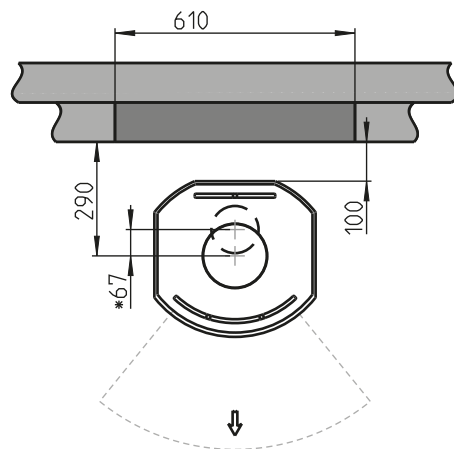

* Doprowadzenie powietrza zewnętrznego



Jotul F 135 (na podstawie, z szybami bocznymi)

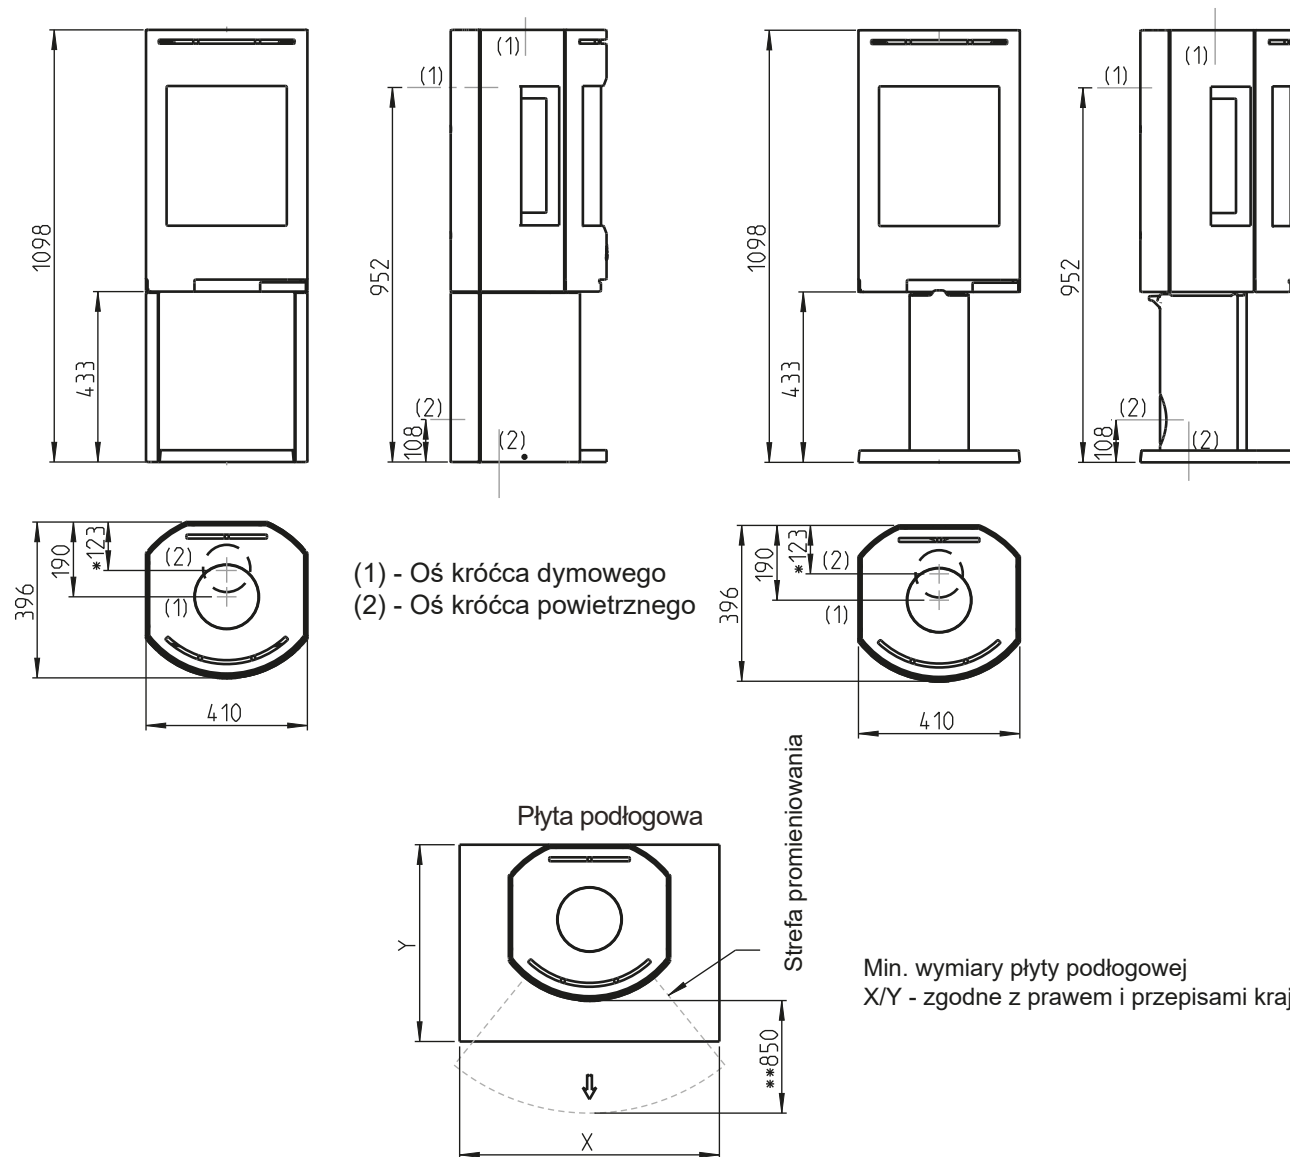

Ściana z materiałów palnych



Minimalne odległości od ścian z materiałów palnych

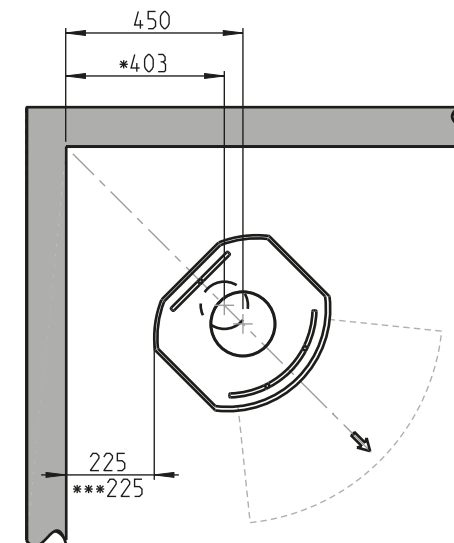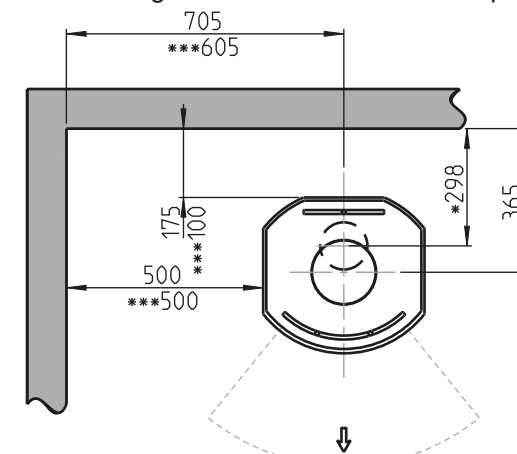


* Doprowadzenie powietrza zewnętrznego

** Minimalne odległości od mebli/materiałów palnych


*** Odległości od ścian z materiałów palnych przy podłączeniu rurą dymową pół izolowaną lub osłoniętą ekranem termicznym

Jotul F 135 / F 137 - minimalne odległości od ściany ogniowej

Dodatkowa

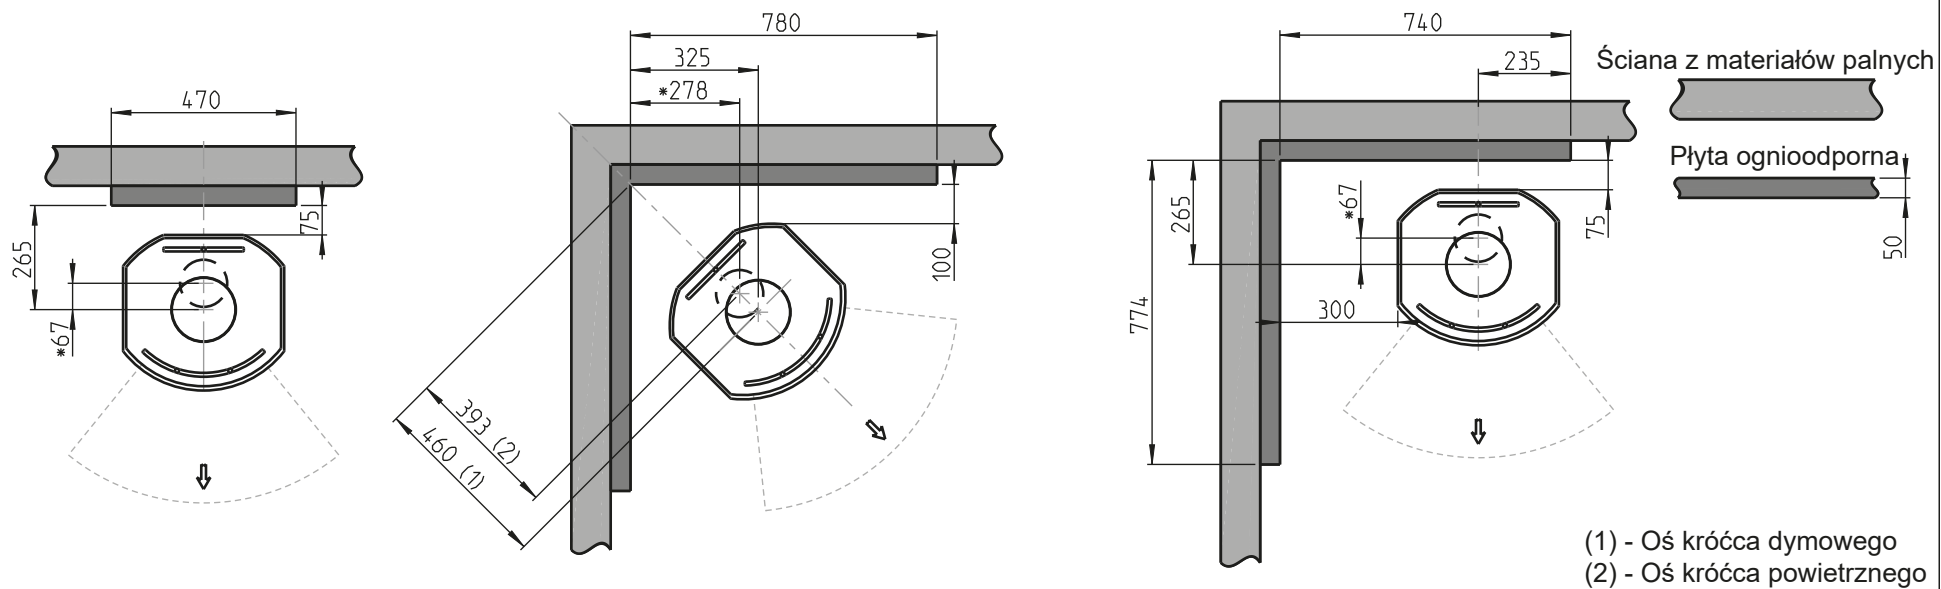

Zintegrowana

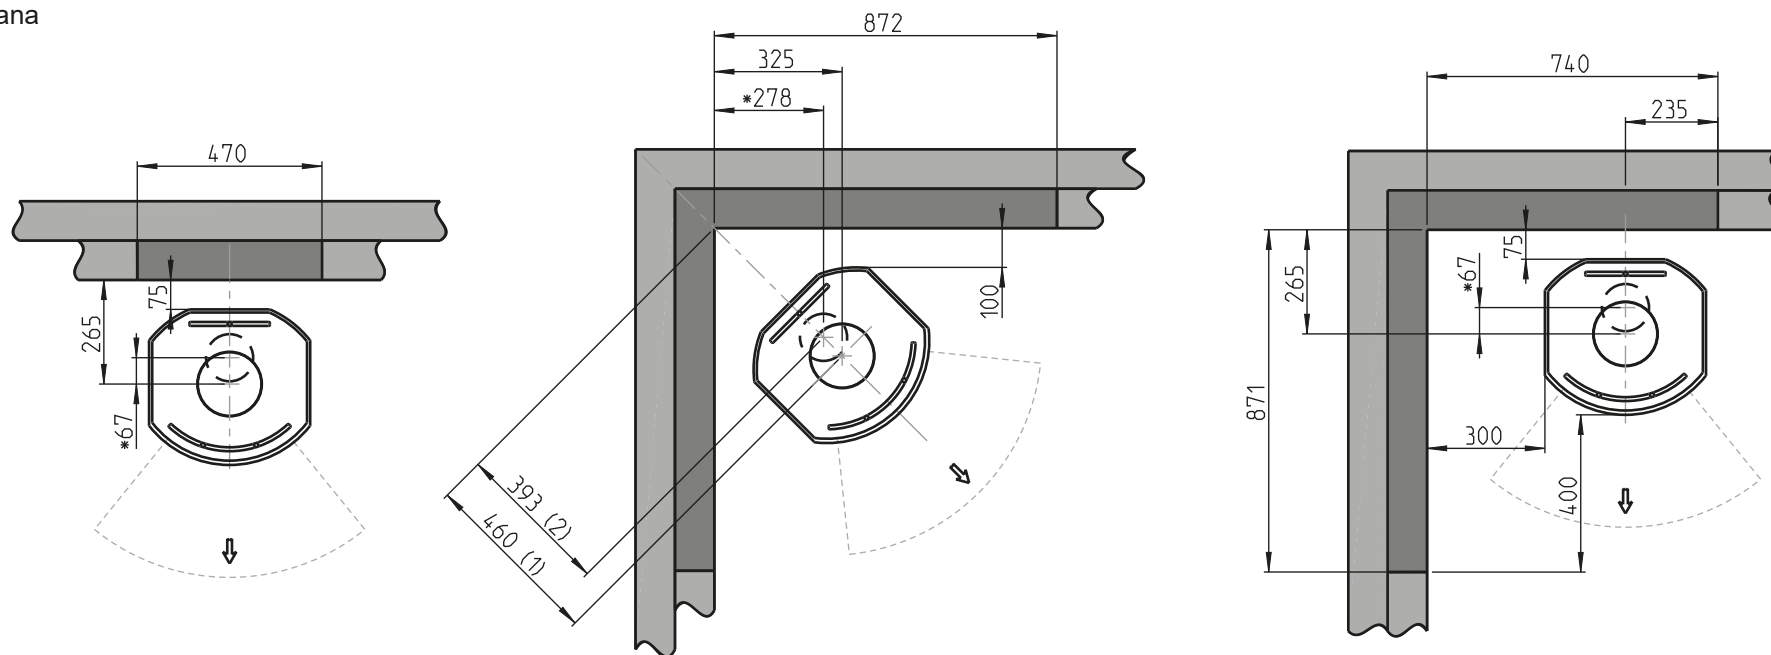

* Doprowadzenie powietrza zewnętrznego