

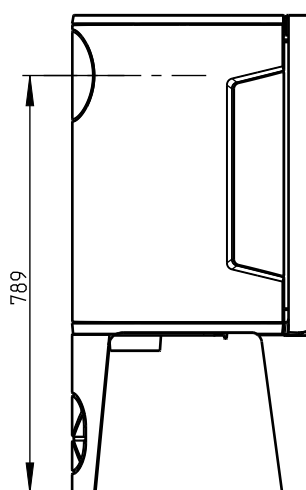





Dopływ powietrza
zewnętrznego
otwór w ścianie, Ø 100 mm

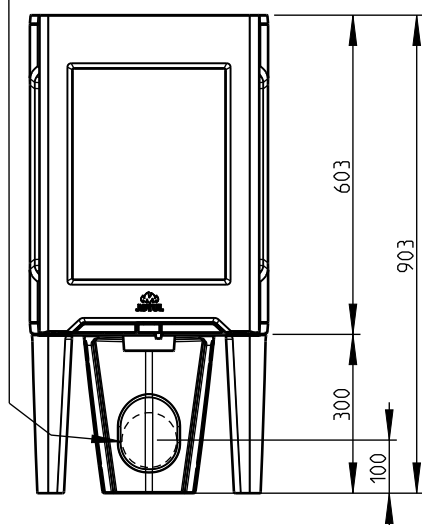

Buitenluchtkap:
Gaten in de vloer ten behoeve
van externe lucht Ø 100 mm
verbinding

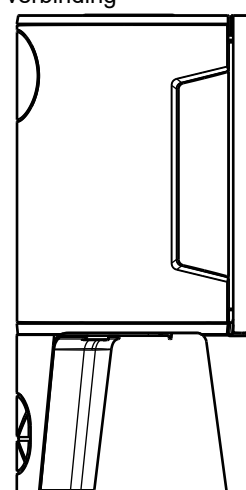


Dopływ powietrza z zewnątrz –
podłączenie przez otwór
w podłodze, Ø 100mm

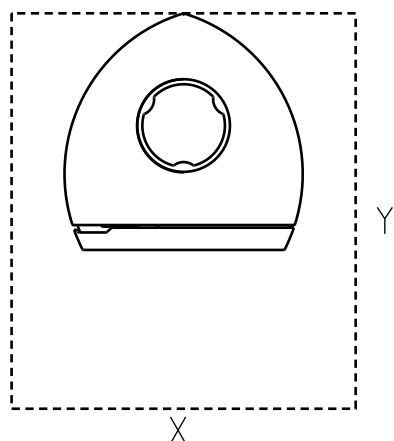

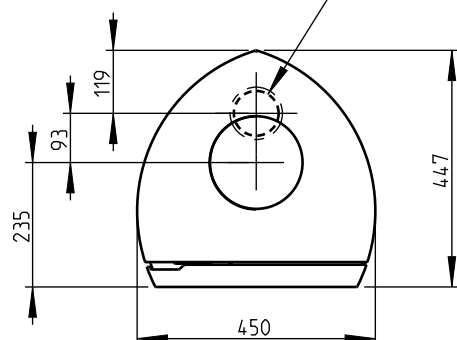


Minimalne wymiary płyty podłogowej
X/Y zależy od obowiązujących norm krajowych
Zobacz rozdział 4.1

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj materiałów palnych w cokole pieca (F 165 i F 165 S).


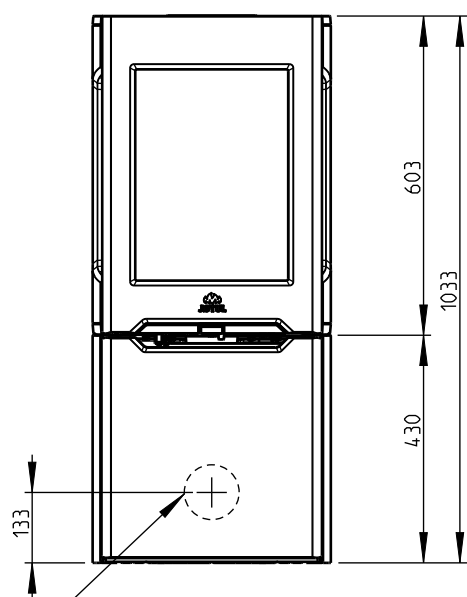



Dopływ powietrza
zewnątrznego
otwór w ścianie, Ø 100 mm

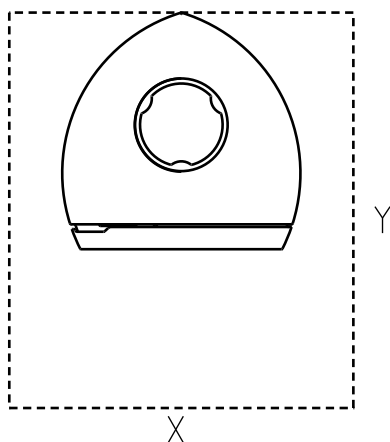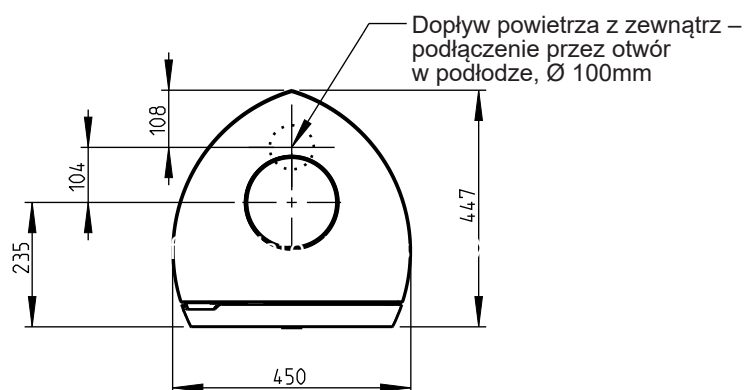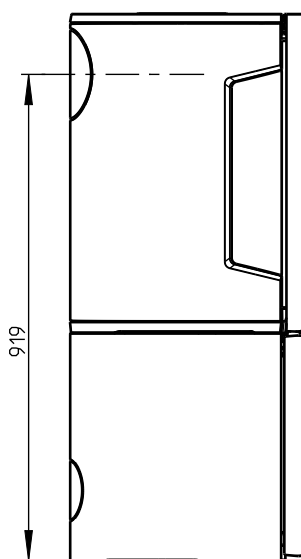



Minimalne wymiary płyty podłogowej
X/Y zależy od obowiązujących norm krajowych
Zobacz rozdział 4.1

Jøtul F 165 S

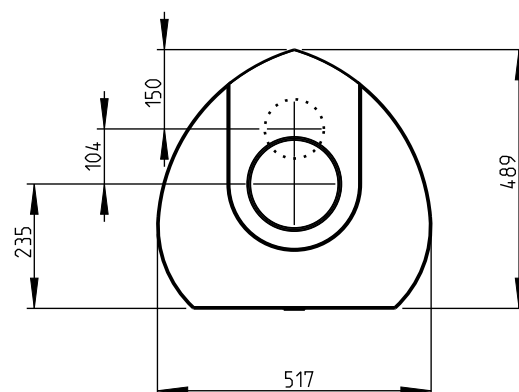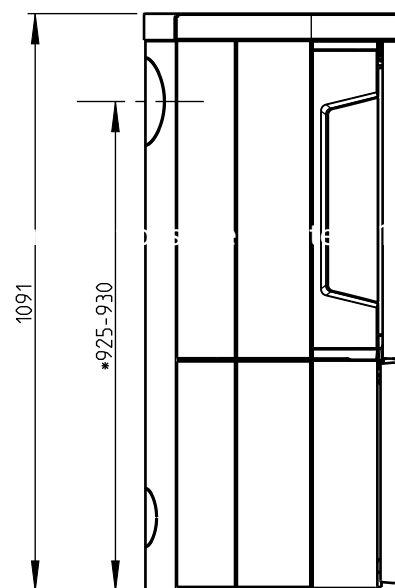


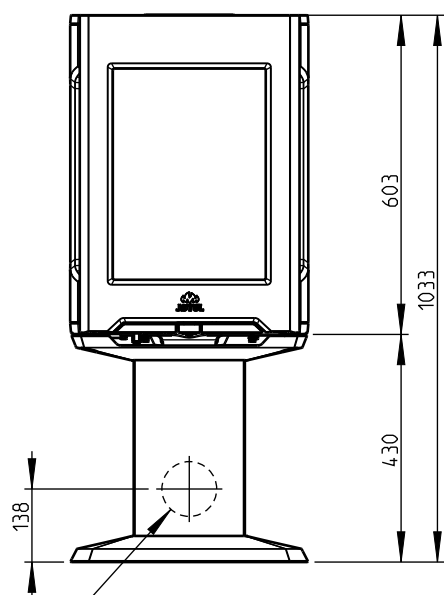


Dopływ powietrza
zewnątrznego
otwór w ścianie, Ø 100 mm

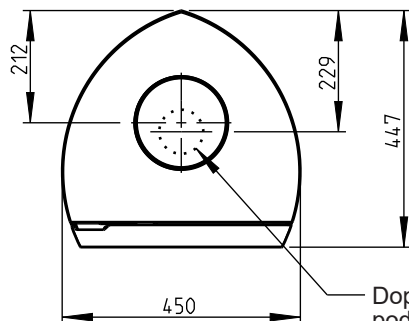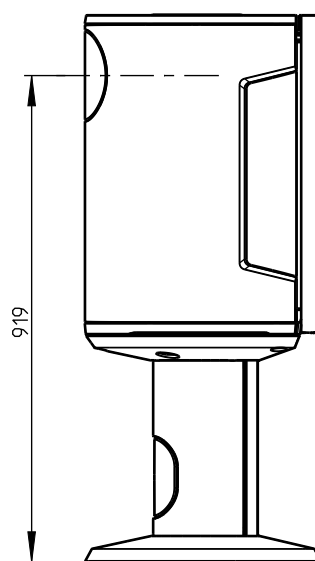



Dopływ powietrza z zewnątrz –
podłączenie przez otwór
w podłodze, Ø 100mm

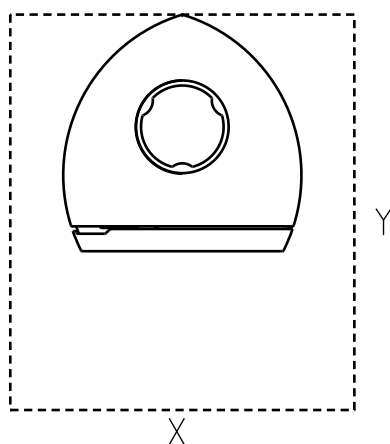



Minimalne wymiary płyty podłogowej
X/Y zależy od obowiązujących norm krajowych
Zobacz rozdział 4.1

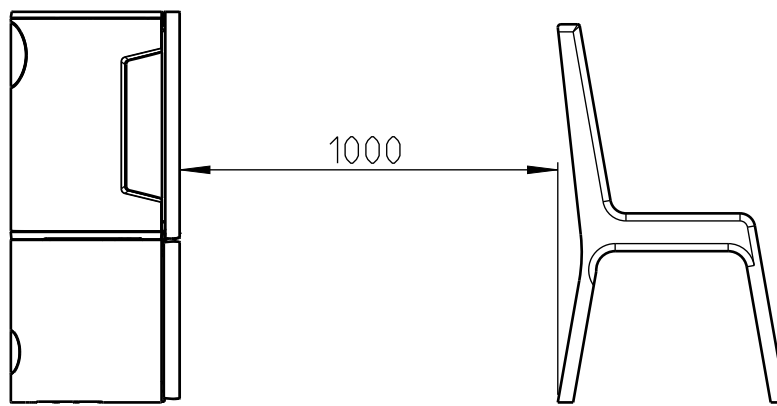Ściana z materiałów
palnych

Minimalne odległości od ścian z materiałów palnych

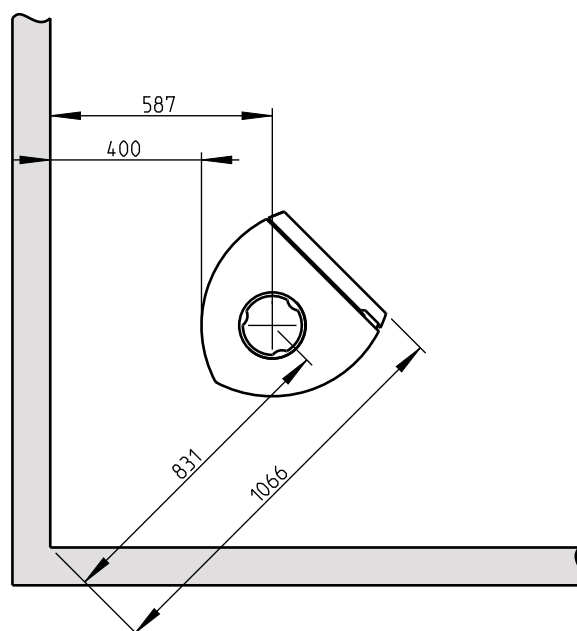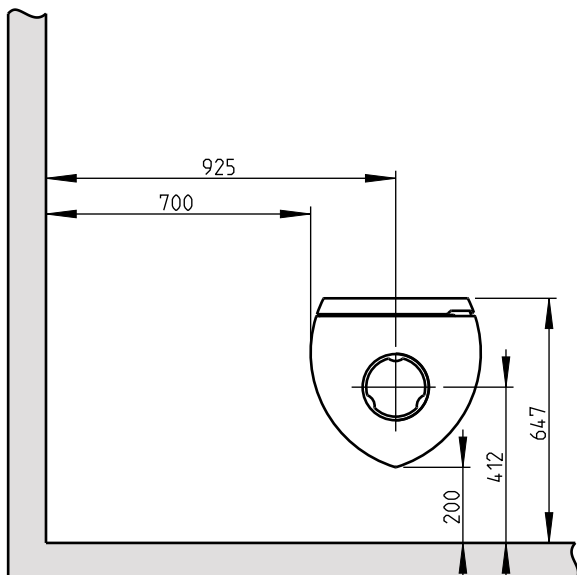

Jøtul F 165 S

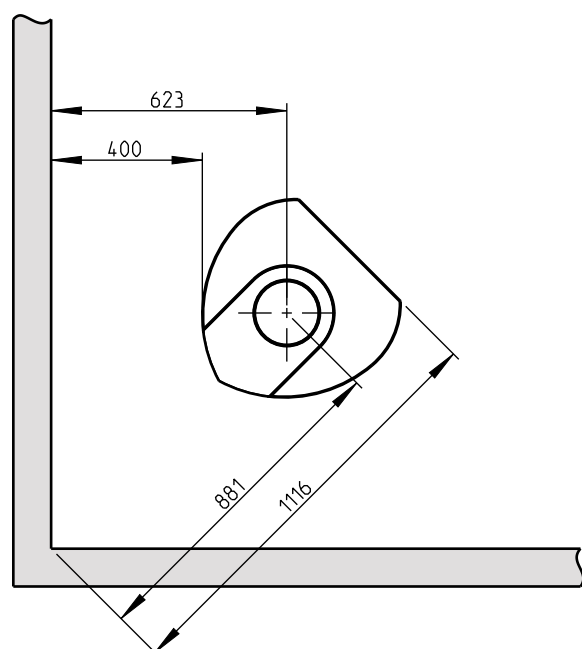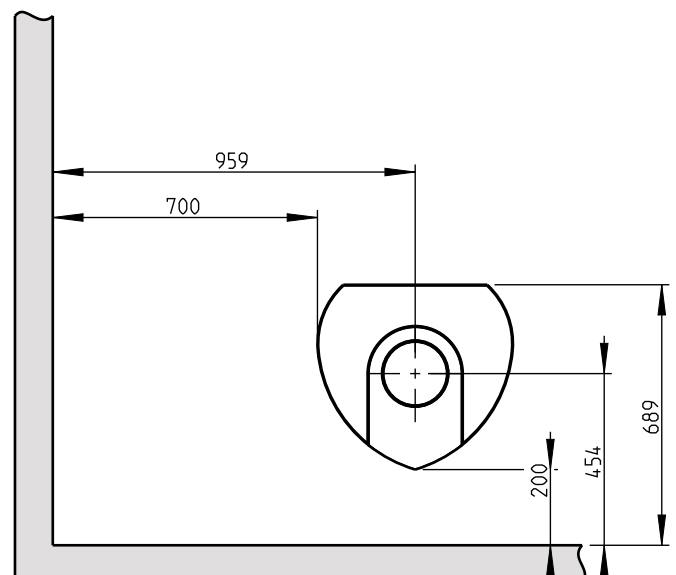Minimalna odległość od ściany palnej, dot. modelu z zestawem z
kamienia steatytowego z cokołem

Zewnętrzna

Wbudowana / zintegrowana

