



WYMIARY


Jøtul F 171 Zensoric

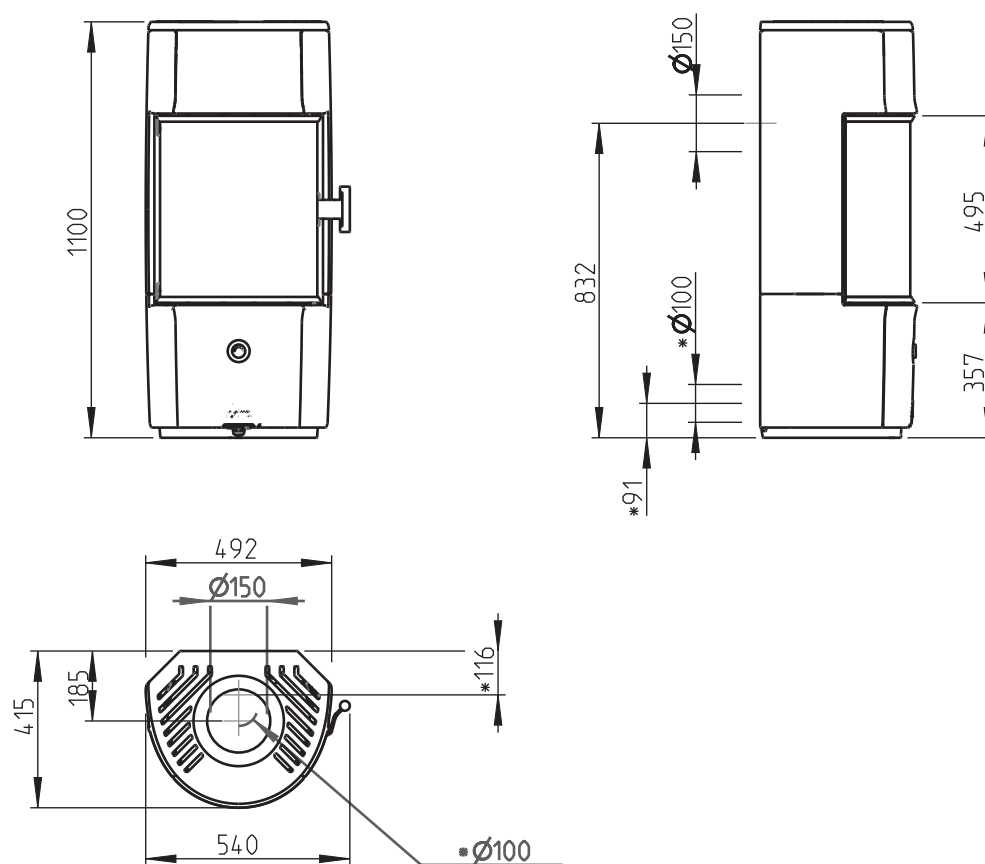

Jøtul F 174 Zensoric

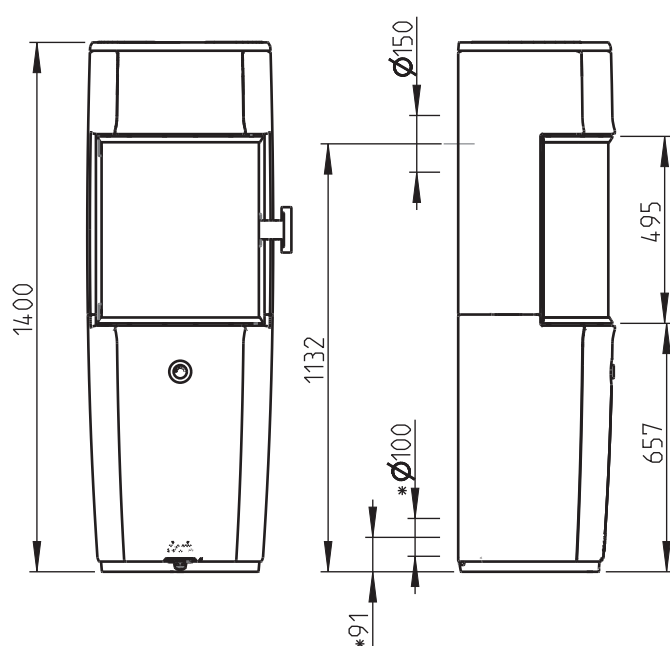

Jøtul F 176 Zensoric


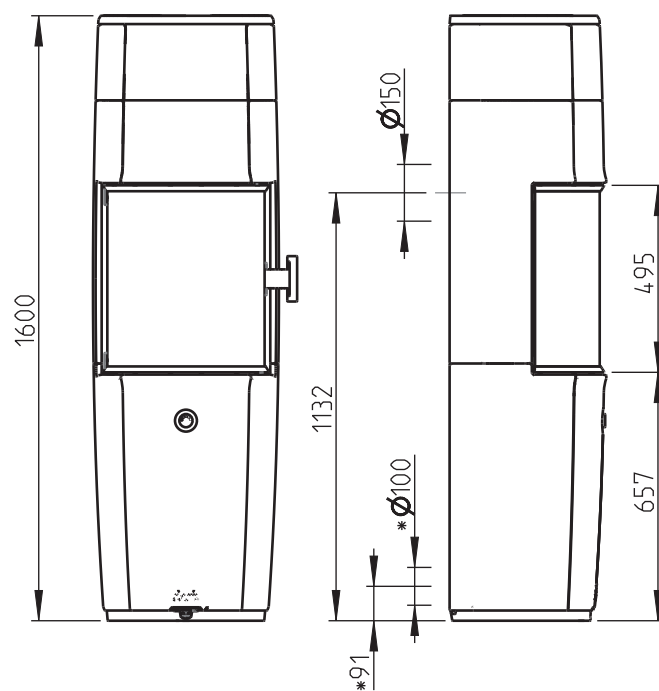


*Przylącze powietrza zewnętrznego $\varnothing 100$ mm



900371-P03

Warunki instalacji (minimalne odległości) dla:
 Jøtul F 171 Zensoric, Jøtul F 174 Zensoric i Jøtul F 176 Zensoric


Ściana palna:

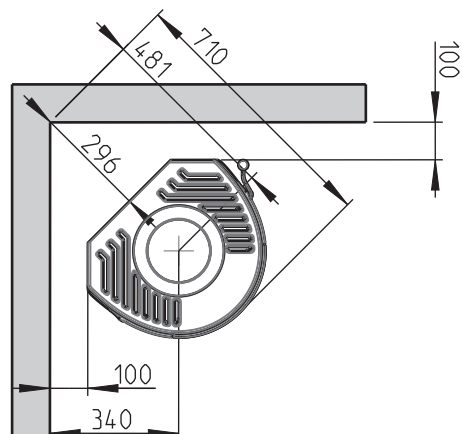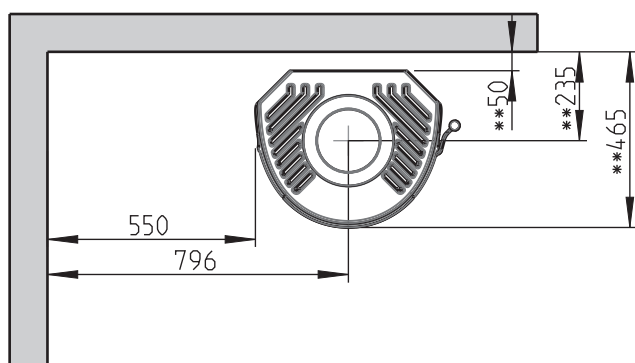

Ściana ogniowa:

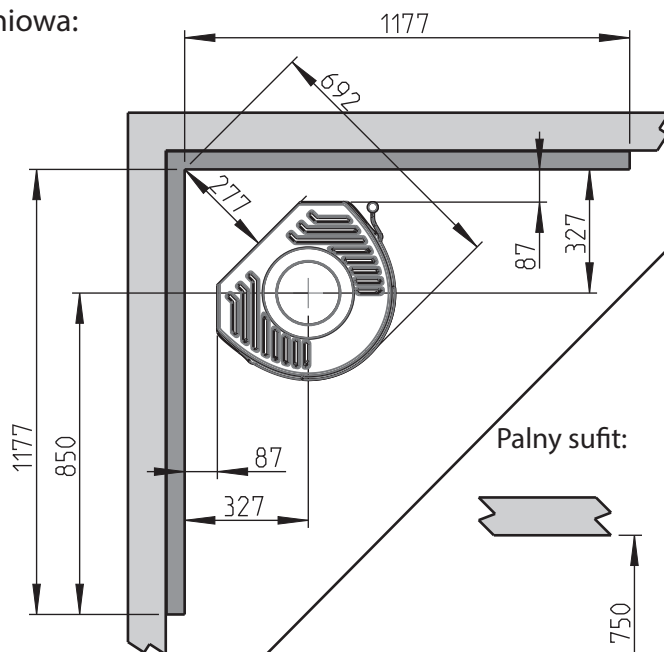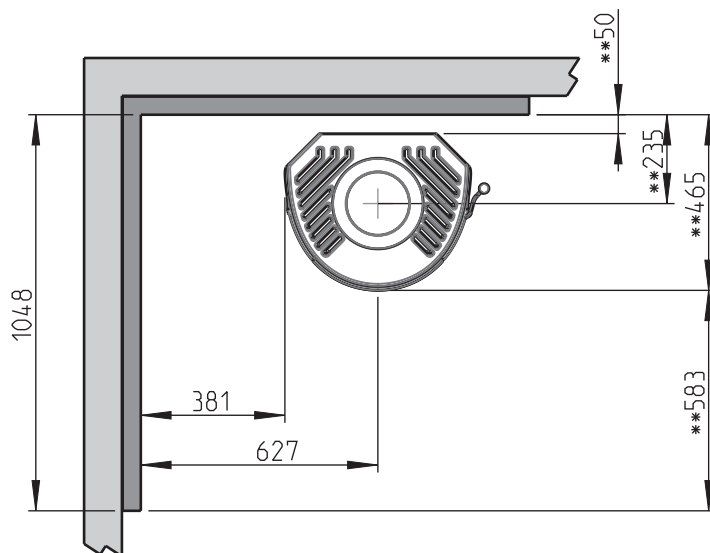

Palny sufit:

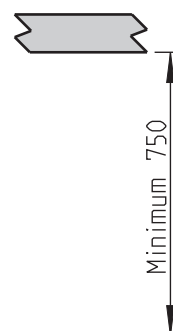

**Z częściowo izolowaną rurą dymową aż do górnej części pieca. Należy zachować odległości bezpieczeństwa dla komina i rury dymowej!

Płyta podłogowa



Ściana palna:



Ściana ogniowa:



Np.: 50 mm Jøtul Firewall.
 110 mm cegła ogniotrwała lub
 materiał o podobnej ogniotrwałości
 i właściwościach izolacyjnych.

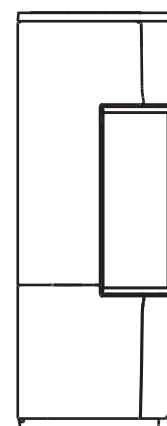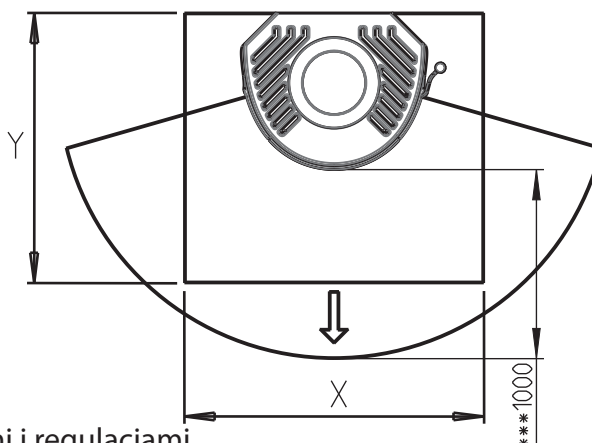

X/Y: Zgodnie z krajowymi przepisami i regulacjami
 ***minimalna odległość od mebli/materiałów palnych