
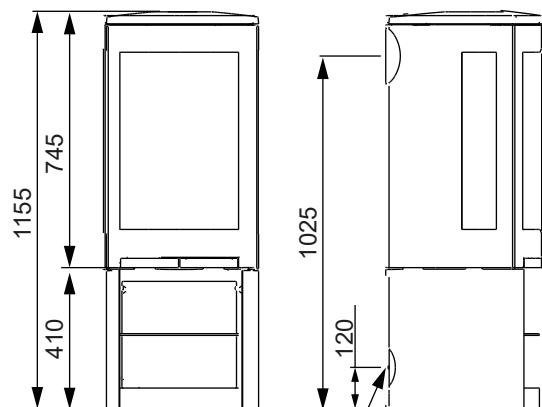
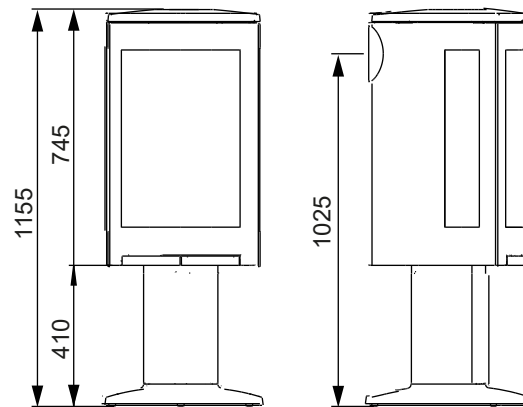

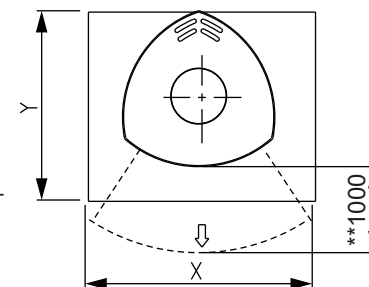


Jøtul F 371 Advance

Jøtul F 373 Advance




Ujęcie powietrza z zewnątrz

Dopływ powietrza z zewnątrz –
podłączenie przez otwór
w podłodze, Ø 100mmDopływ powietrza z zewnątrz –
podłączenie przez otwór
w podłodze, Ø 100mmMinimalne wymiary płyty podłogowej
X/Y zależy od obowiązujących norm krajowych

* Dopływ powietrza z zewnątrz

** Minimalna odległość od mebli / palnego materiału


Sufit z materiału palnego

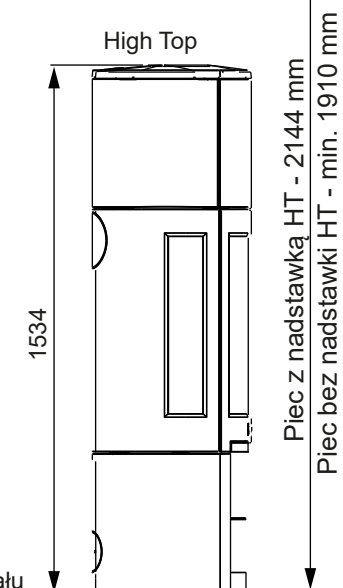



High Top

Piec z nadstawką HT - 2144 mm
Piec bez nadstawki HT - min. 1910 mm

Ściana palna

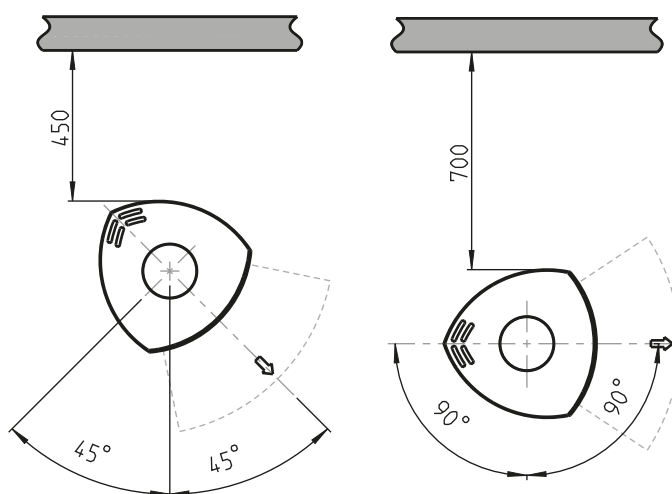
Minimalne odległości od ścian z
materiałów palnych dla pieca z obrotowym cokołem

Minimalne odległości od ścian z materiałów palnych

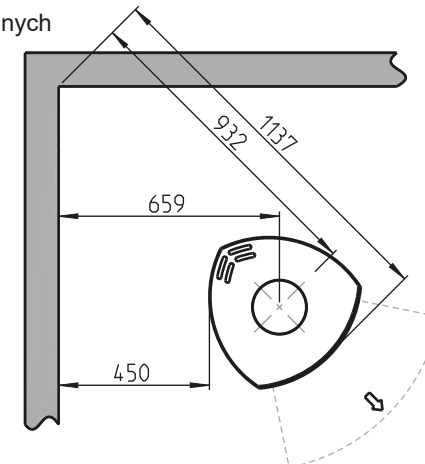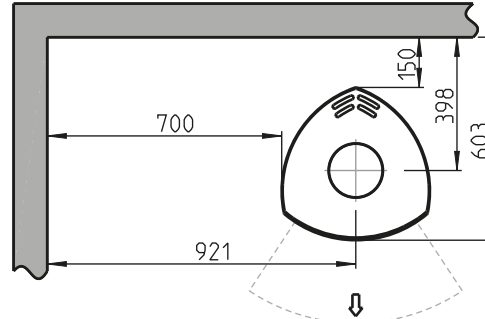


Jøtul F 370 Advance - minimalne odległości do ściany ogniowej


Zewnętrzna

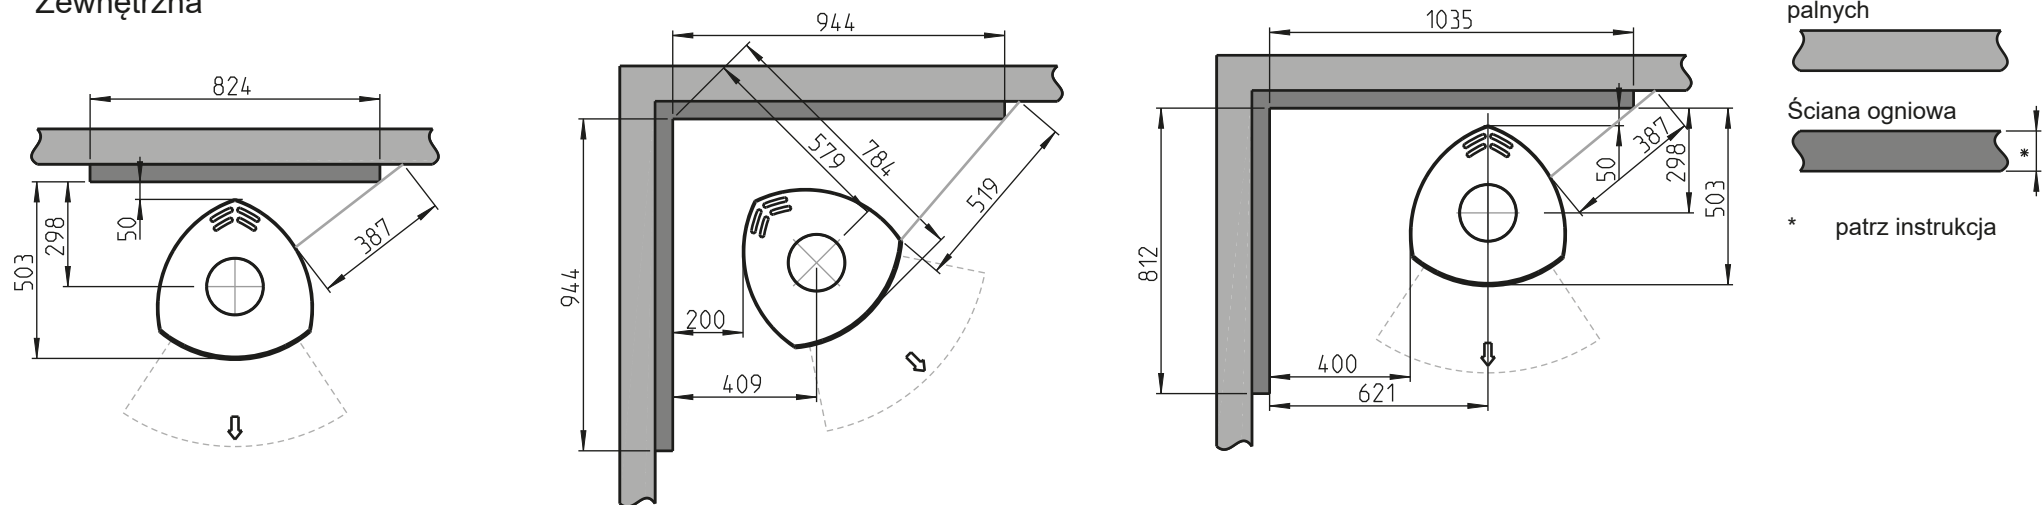

Wbudowana / zintegrowana

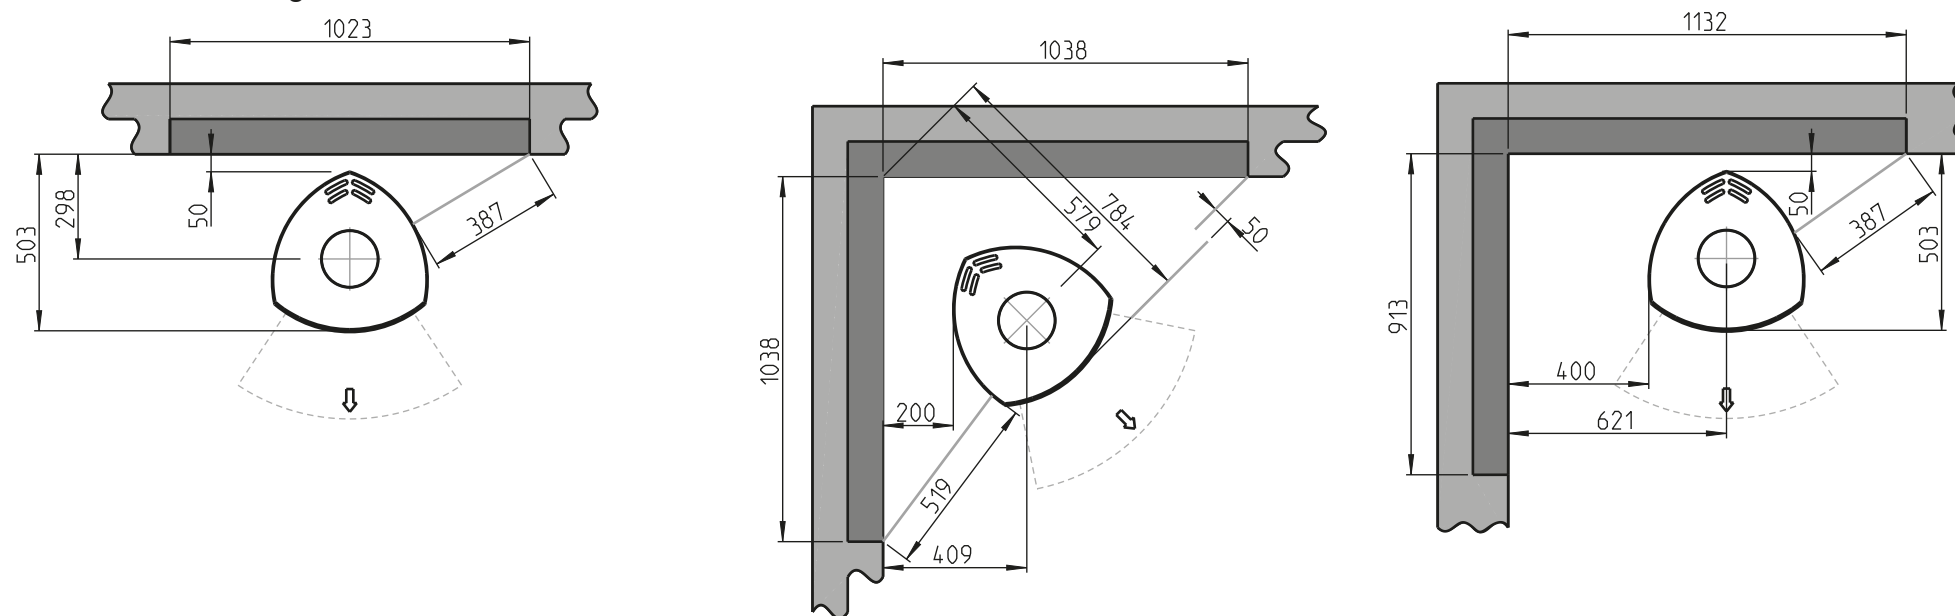


Jøtul F 377 Advance – minimalna odległość do ściany z materiałów palnych / sufitu

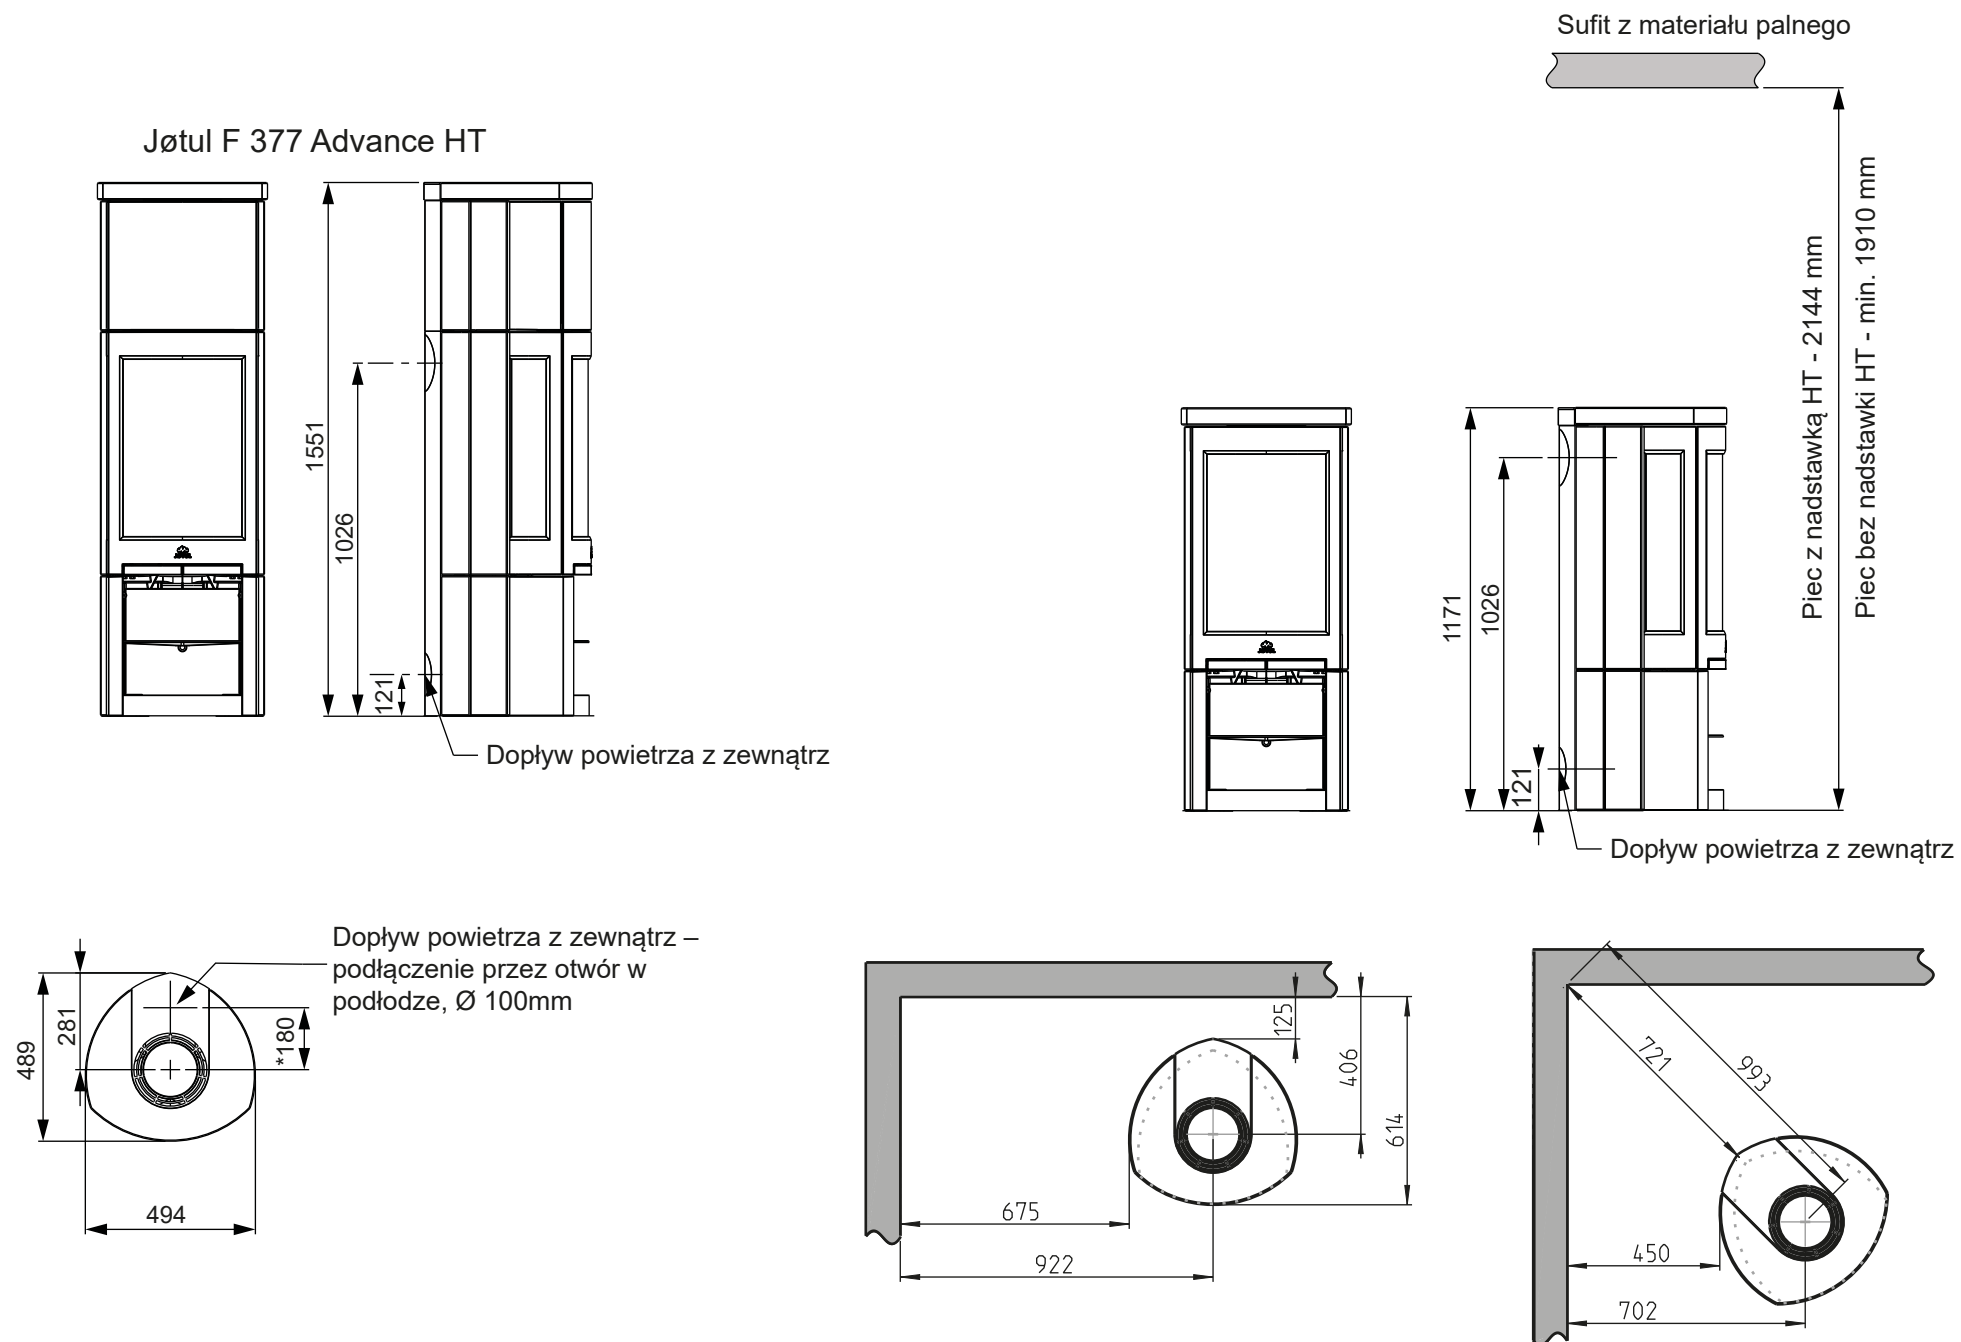

* Dopływ powietrza z zewnątrz

Jøtul F 377 Advance - minimalne odległości do ściany ogniowej

Zewnętrzna

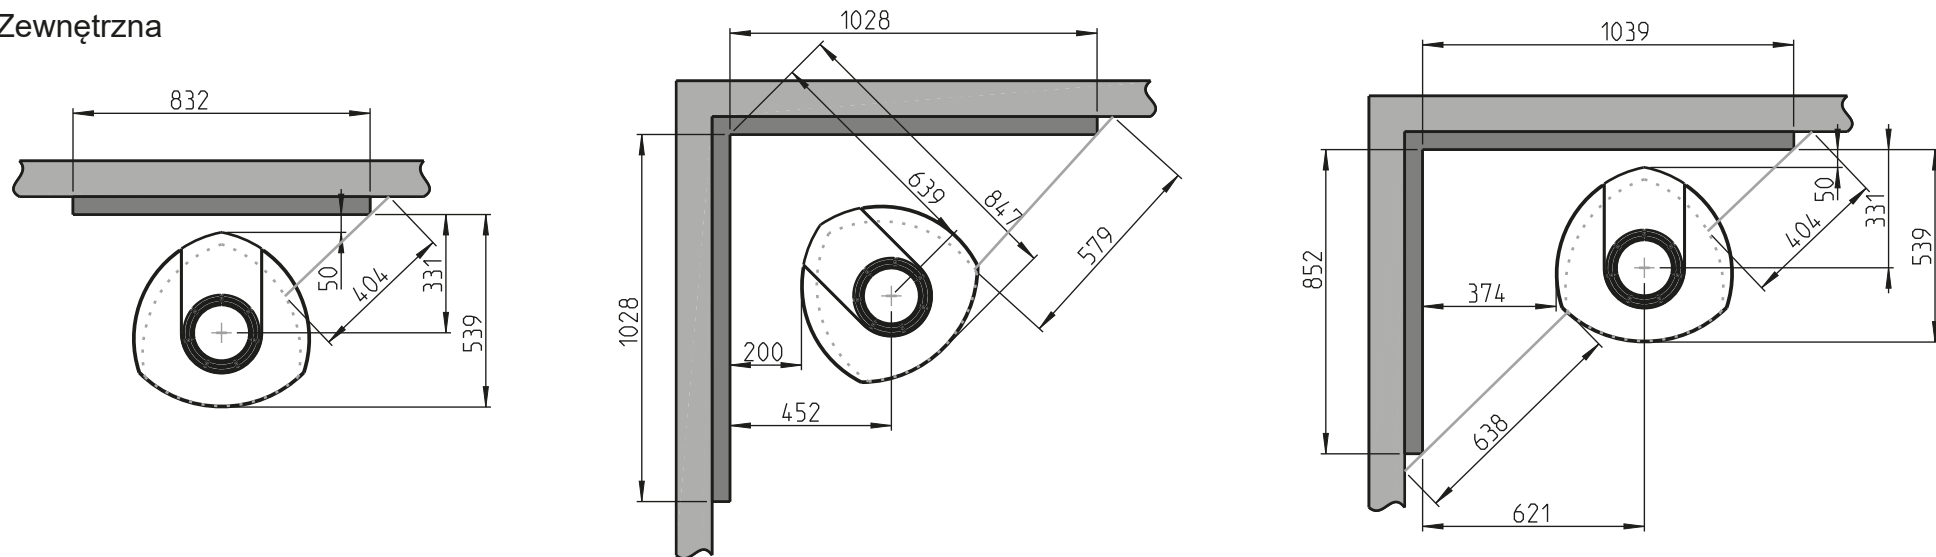

Wbudowana / zintegrowana

