




JØTUL F 620 LB

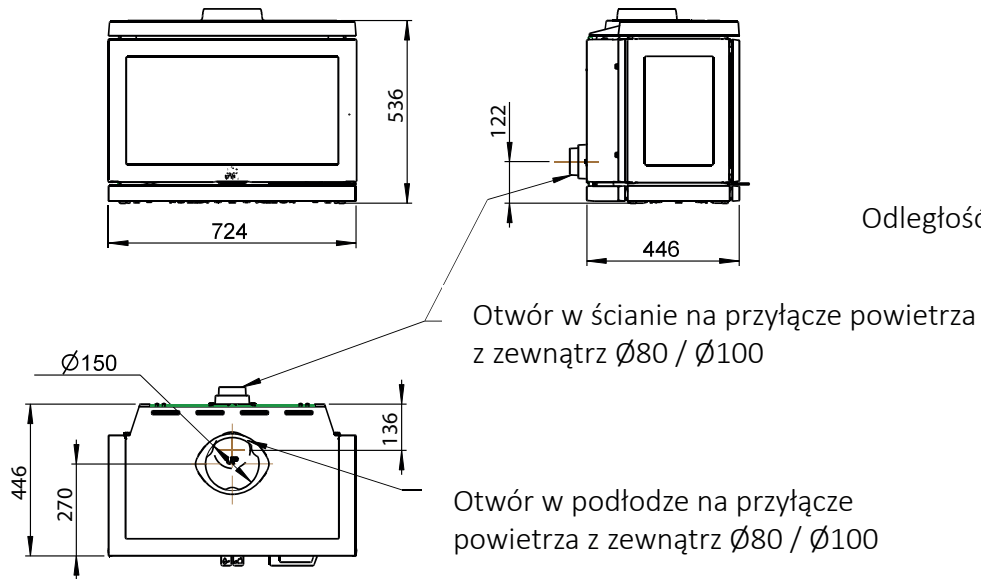


Odległość minimalna do sufitu

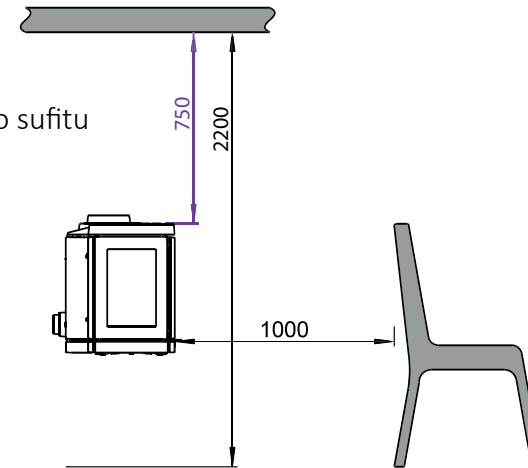


Odległość minimalna od mebli/materiałów palnych

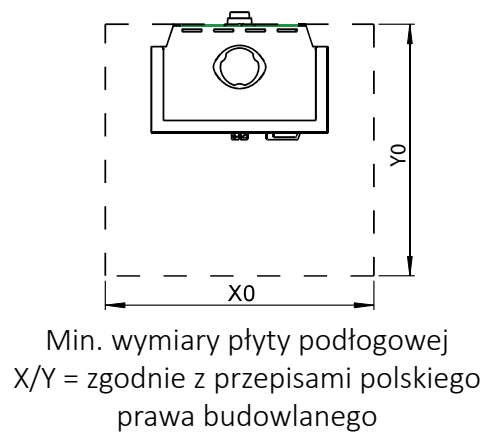

Minimalne wymiary NIEPALNEJ podstawy

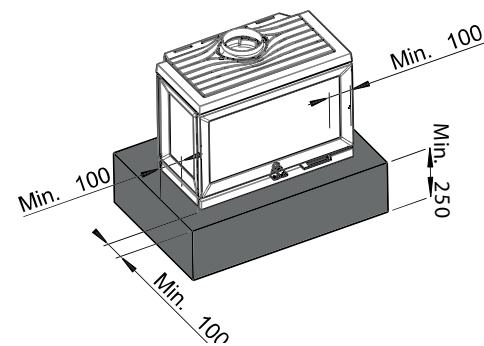

Min. wymiary podstawy wystającej na boki



Min. wymiary podstawy

F 620: Odległość minimalna do ściany palnej

Z częściowo zaizolowanym kominem/ ekranowaną rurą dymową do samego produktu






Ściana palna

F 620 B

F 620 P

F 620 LB

F 620 B HT

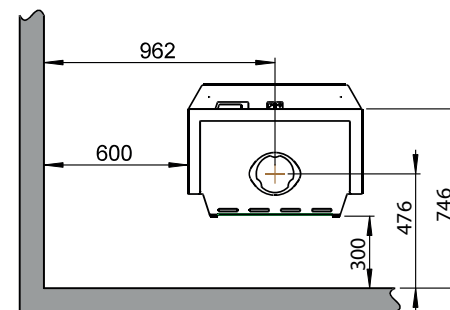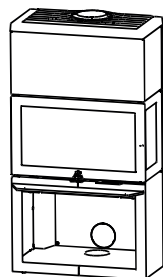





F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Z dodatkym bokiem żeliwnym

FR

FL

F

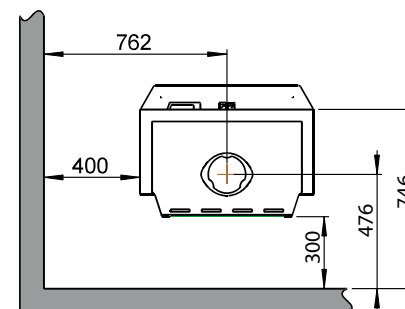

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Z dodatkym bokiem żeliwnym i bokiem zestawu konwekcyjnego

- Z dodatkym tyłem zestawu konwekcyjnego






FR

FL

Tył zestawu konwekcyjnego

Bok zestawu konwekcyjnego


Bok zestawu konwekcyjnego

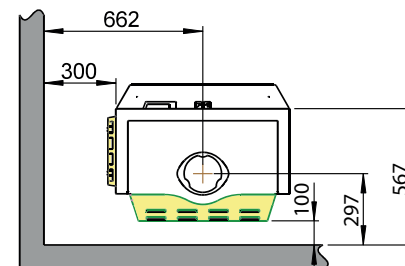


F 620: Odległość minimalna do ściany palnej zabezpieczonej atestowaną ścianą ognioodporną

Ściana palna
Ściana ogniowa (patrz punkt 3 w instrukcji)

F 620 B






F 620 P



F 620 LB




F 620 B HT

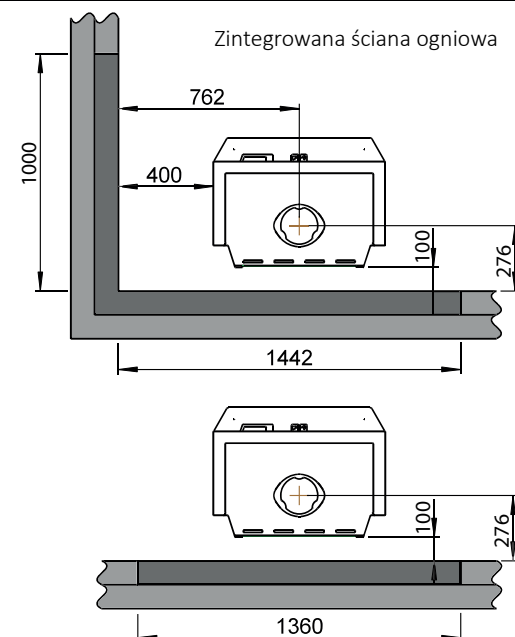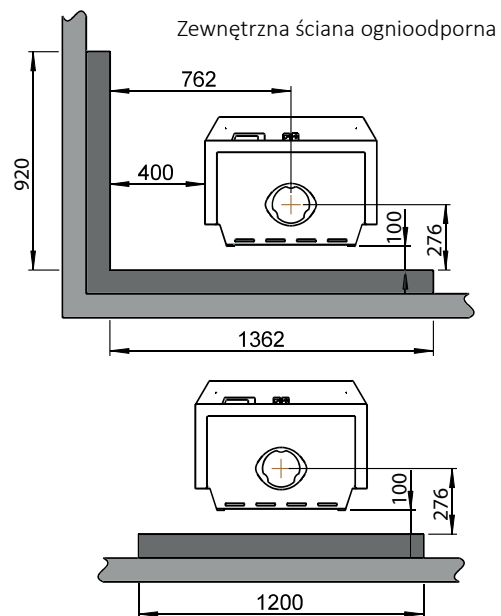


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Z dodanym bokiem żeliwnym

FR



FL



F

