

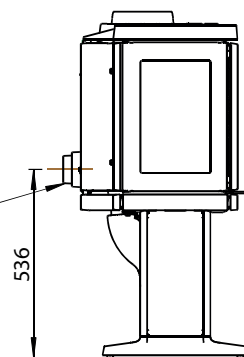


JØTUL F 620 P

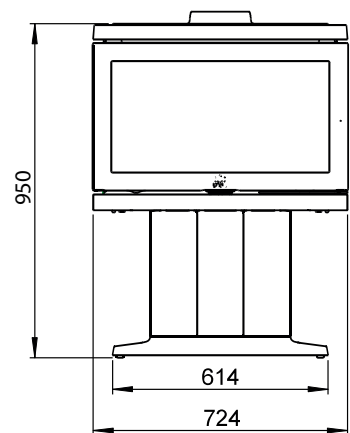


Otwór w ścianie na przyłącze powietrza
z zewnątrz $\varnothing 80$ / $\varnothing 100$

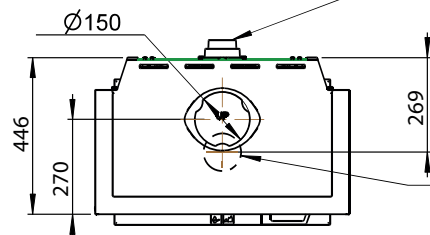


Otwór w podłodze na przyłącze powietrza
z zewnątrz
 $\varnothing 80$ / $\varnothing 100$

Odległość minimalna do sufitu

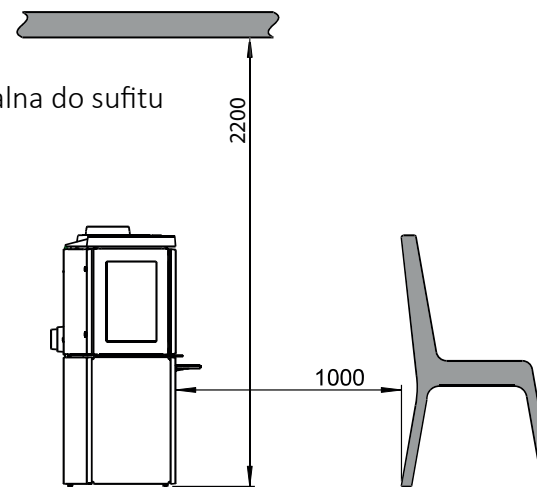

Odległość minimalna
od mebli/materiałów
palnych



Min. wymiary płyty podłogowej
X/Y = zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego

F 620: Odległość minimalna do ściany palnej

Z częściowo zaizolowanym kominem/ ekranowaną rurą dymową do samego produktu






Ściana palna

F 620 B

F 620 P

F 620 LB

F 620 B HT

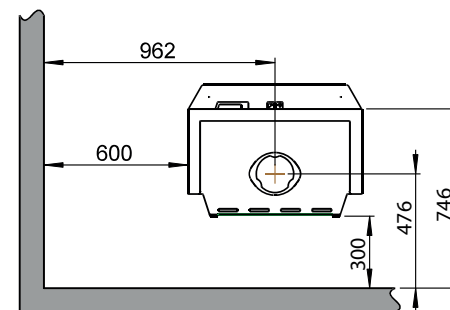





F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Z dodatkym bokiem żeliwnym

FR

FL

F

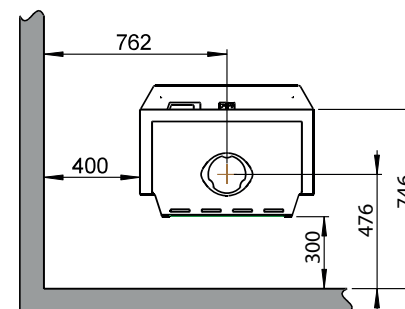

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Z dodatkym bokiem żeliwnym i bokiem zestawu konwekcyjnego

- Z dodatkym tyłem zestawu konwekcyjnego

FR





FL

Tył zestawu konwekcyjnego

Bok zestawu konwekcyjnego

Bok zestawu konwekcyjnego


Tył zestawu konwekcyjnego

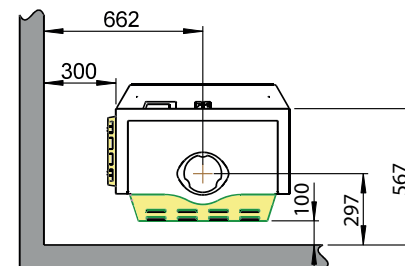


F 620: Odległość minimalna do ściany palnej zabezpieczonej atestowaną ścianą ognioodporną

Ściana palna
Ściana ogniowa (patrz punkt 3 w instrukcji)

F 620 B






F 620 P



F 620 LB




F 620 B HT

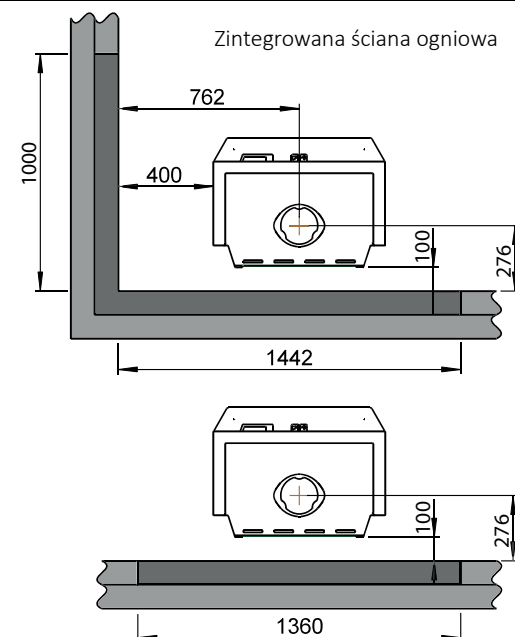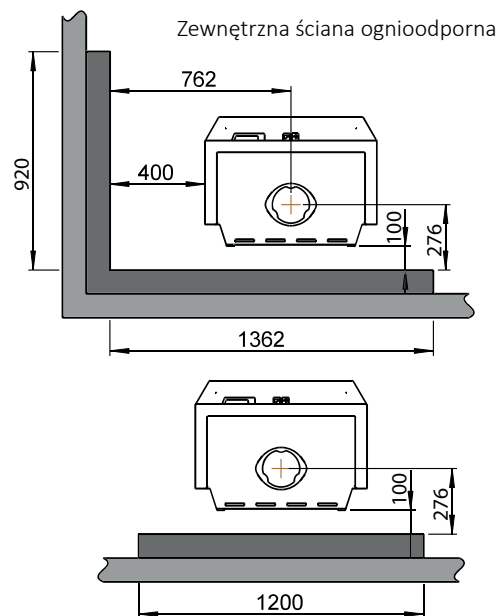


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Z dodanym bokiem żeliwnym

FR



FL



F

