

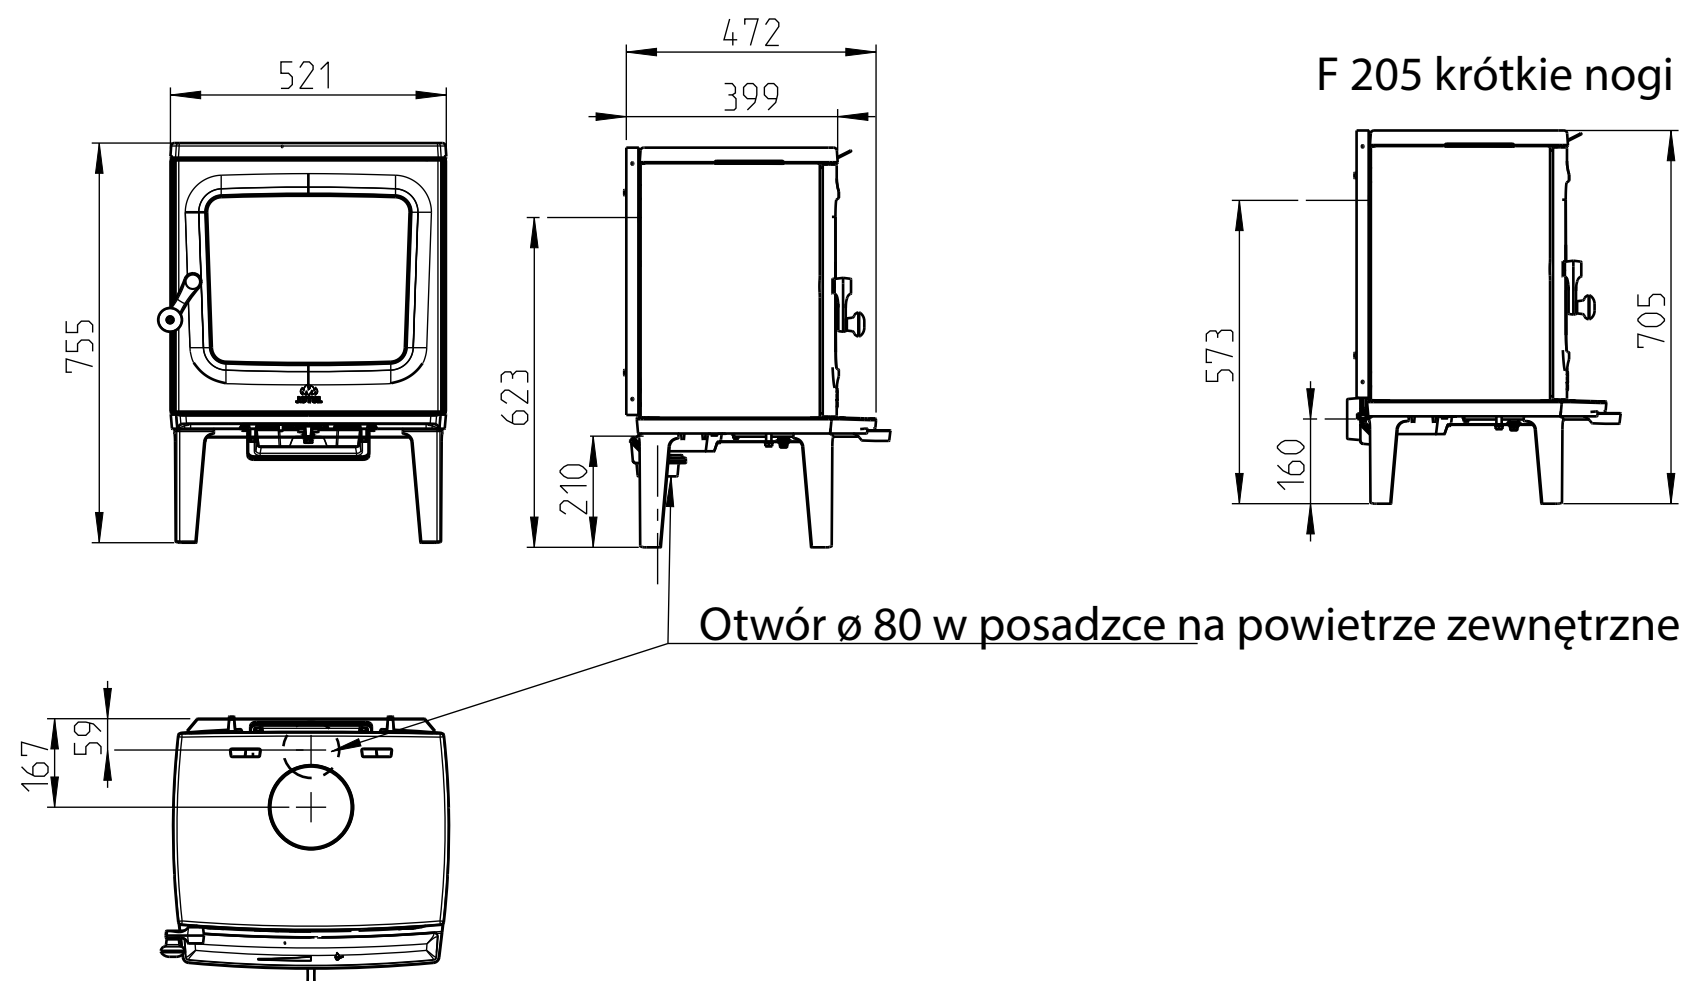


Jøtul F 205 V2

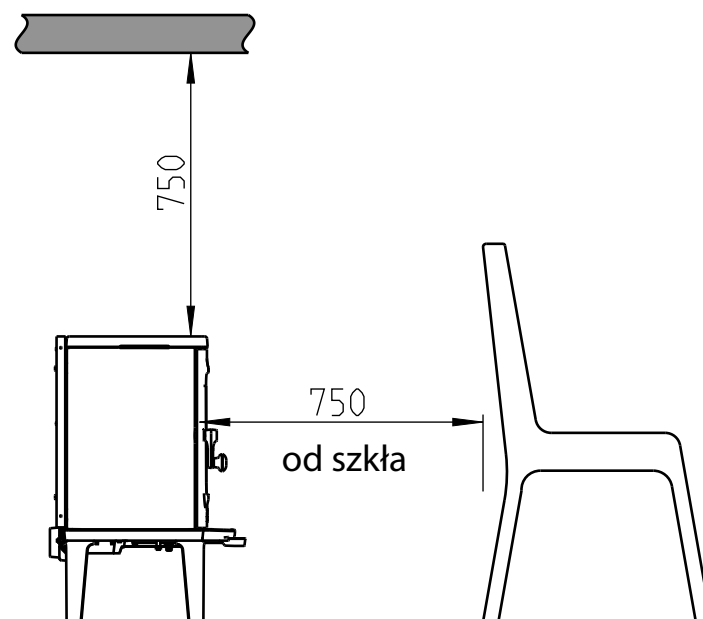

Otwór $\varnothing 80$ w posadzce na powietrze zewnętrzne



Minimalna odległość od sufitu.

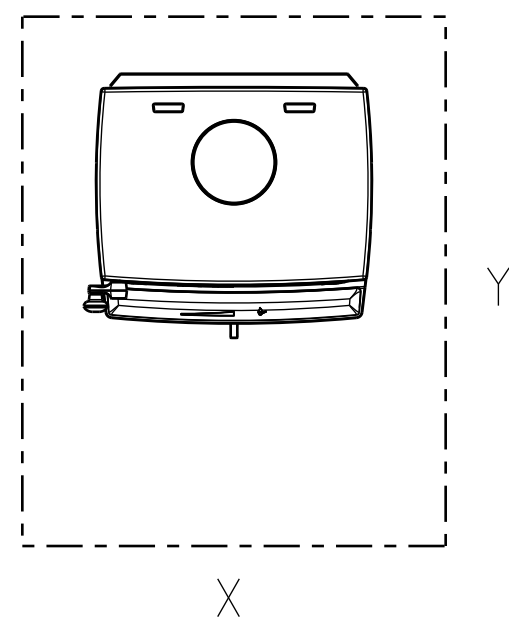

Min. wymiary płyty podłogowej
X/Y = zgodnie z normami i przepisami krajowymi

Minimalna odległość od ściany palnej:


Częściowo izolowany przewód kominowy
(minimum 25 mm izolacji) aż do produktu.

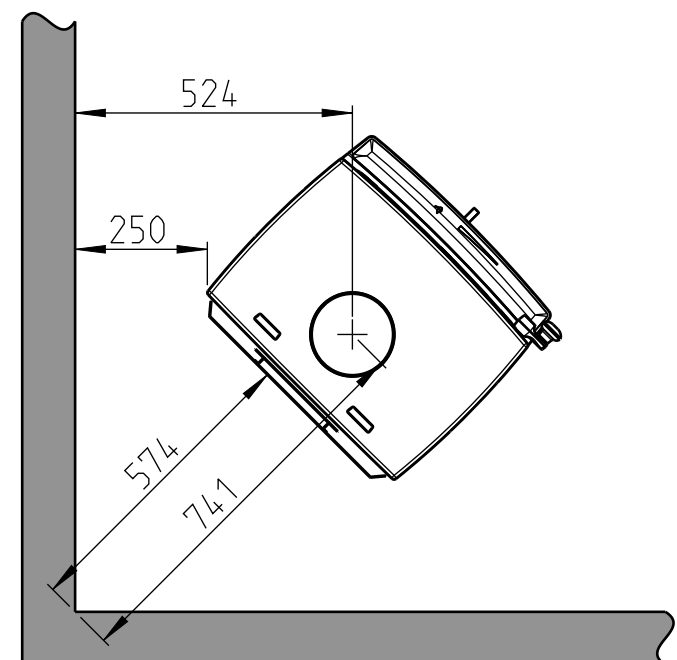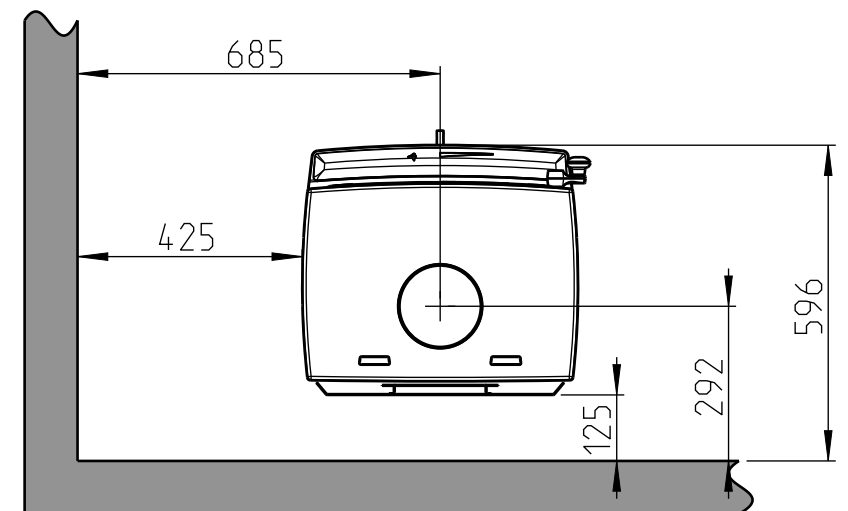

Ściana palna.
Ściana ogniowa.

Jøtul F 205 V2

Minimalna odległość od ściany palnej chronionej przez ścianę ogniową

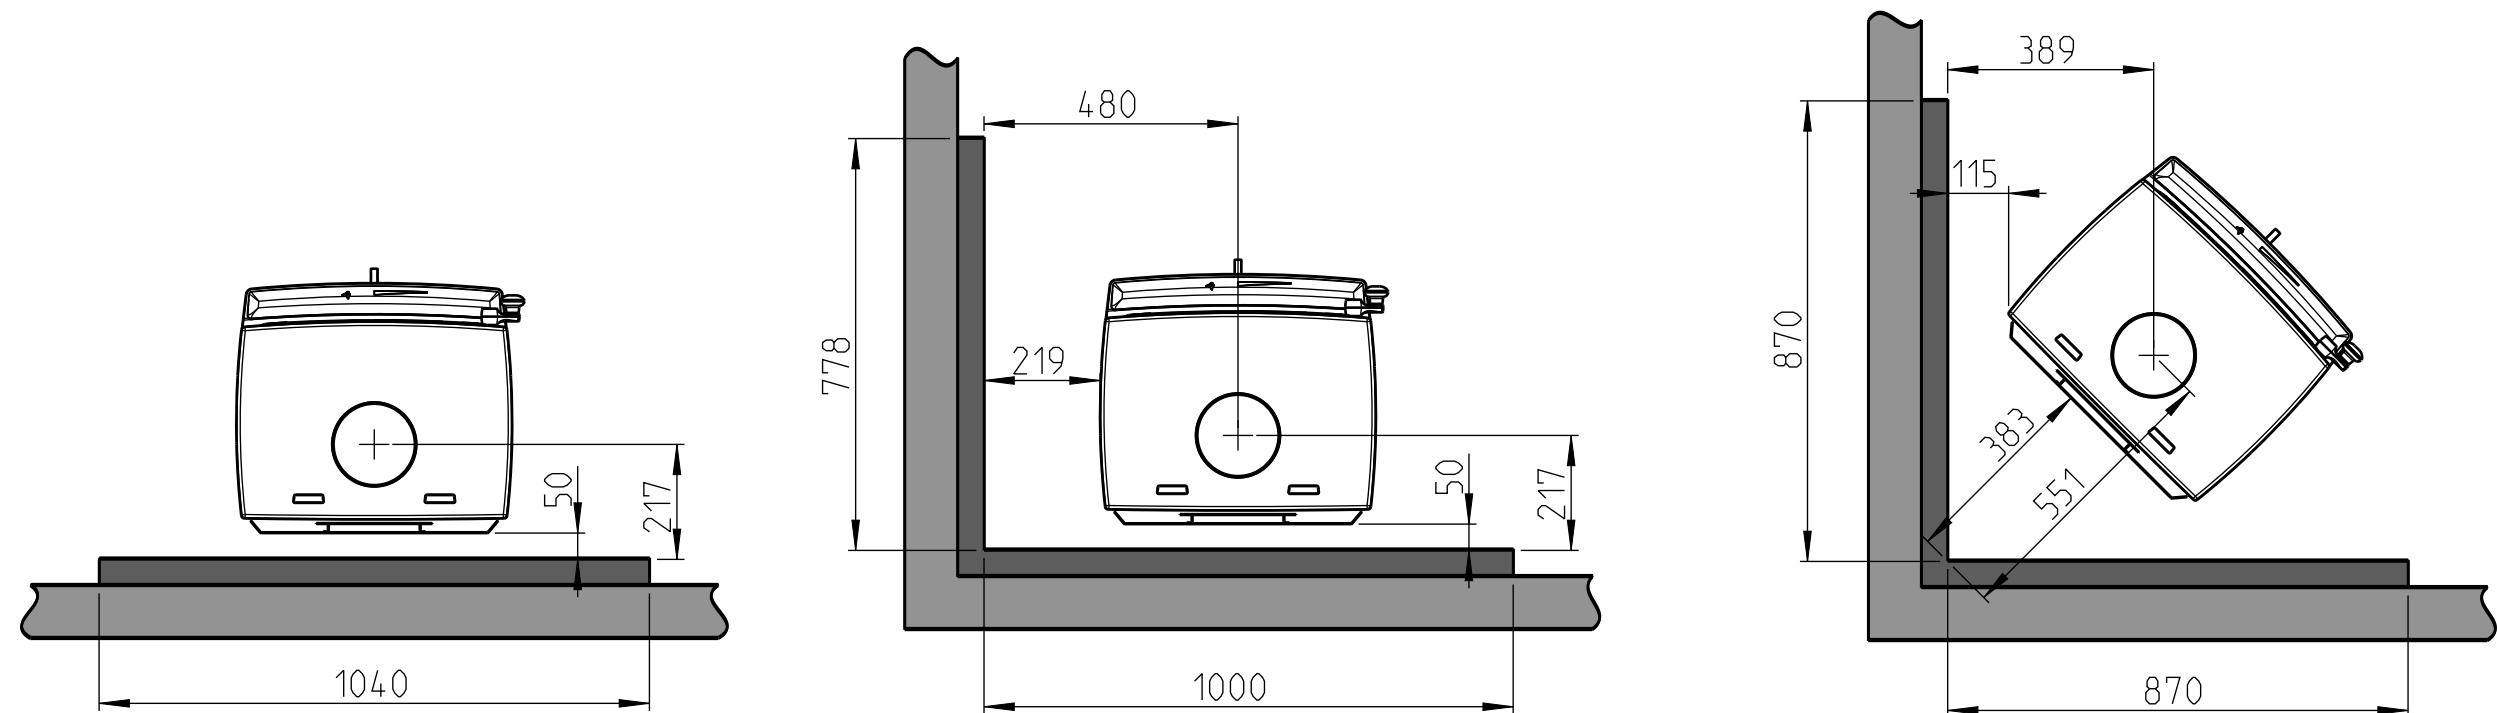

Ściana palna.

Ściana ogniowa.